

2010 喬城建築五金綜合目錄索引 Content

地鉸鍊

1-5

CH-85系列(超重型)

CH-82系列(可換軸心)

CH-2系列

CH-650系列 常開式地鉸鍊

CH-800系列天鉸鍊

門弓器

6-10

CH-18系列(經濟型)

CH-82系列(超薄型)

可調式門弓器

隱藏式門弓器

CH-800系列天鉸鍊

鉸鍊系列

11-12

門鎖類

13-23

門禁系列

24-25

玻璃五金系列

26-31

玻璃扶手柱系列

32

橫拉吊輪系列

33-35

旋轉門機系列

36

自動門系列

37-38

微電腦自動門

半自動門(舒拉門)

雨蓬拉桿組系列

39

推射窗配件

40

安全扶手系列

41

把手系列

42-47



2010喬城建築五金綜合目錄索引 Content



地鉸鍊

1-5

CH-85系列(超重型)

CH-82系列(可換軸心)

CH-2系列

CH-650系列 常開式地鉸鍊

CH-800系列天鉸鍊

門弓器

6-10

CH-18系列(經濟型)

CH-82系列(超薄型)

可調式門弓器

隱藏式門弓器

防火及系列

鉸鍊系列

11-12

門鎖類

13-23

門禁系列

24-25

玻璃五金系列

26-31

玻璃扶手柱系列

32

橫拉吊輪系列

33-35

旋轉門機系列

36

自動門系列

37-38

微電腦自動門

半自動門(舒拉門)

雨蓬拉桿組系列

39

推射窗配件

40

安全扶手系列

41

把手系列

42-48



地鉸鍊 CH-85系列 (超重型)



(保證開關三十萬次)


產品特色

- 本產品通過美國 UL、歐盟 CE 品質認證。
- 本產品為高級機械式液壓地鉸鏈，**可承受門重達300KG。**
- 可更換凸輪軸心設計，可依需求選擇適用高度。隱藏本體，達到地板美觀效果。
- 停止角度可選擇：90°停或無停，最大開門角度可達 180°。
- 機械式背阻功能可避免門被用力（或強風）推開碰撞牆壁，造成門或牆壁的損壞。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整開門速度及入鎖速度。

規格表

型號	門寬限制	載重限制
CH-854	1200mm	300kg
CH-855	1400mm	300kg
CH-856	1400mm 以上	300kg


特殊功能

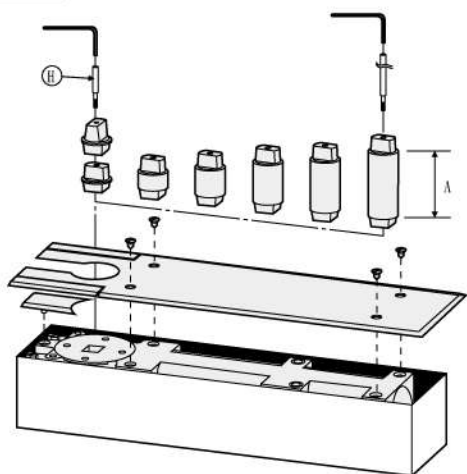

增高高度可選擇

A	2.5cm	3cm	3.5cm	4cm	4.5cm	5cm
---	-------	-----	-------	-----	-------	-----

尺寸圖

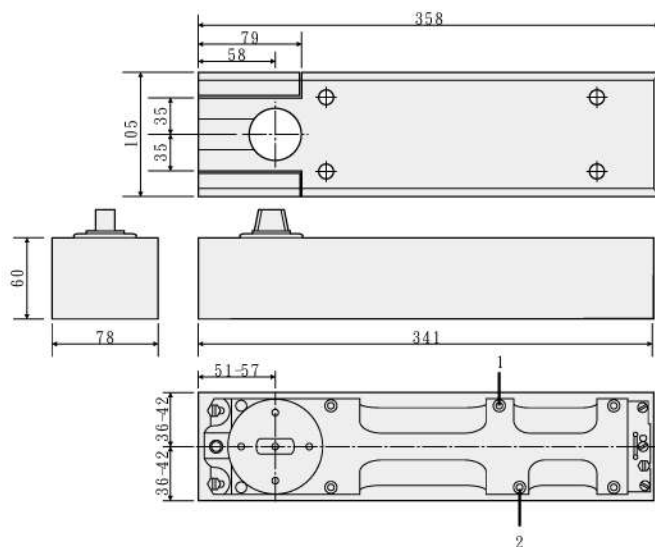



小斜P腿組



大斜P腿組 (可選購)

(保證開關三十萬次)


產品特色

- 本產品通過美國 UL、歐盟 CE 品質認證。
- 可更換凸輪軸心設計，可依需求選擇適用高度。隱藏本體，達到地板美觀效果。
- 停止角度可選擇：90° 停或無停，最大開門角度可達 180°。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。


規格表

型號	門扇規格	載重限制
CH-822	950mm × 2100mm	85kg
CH-823	1050mm × 2400mm	120kg

特殊功能

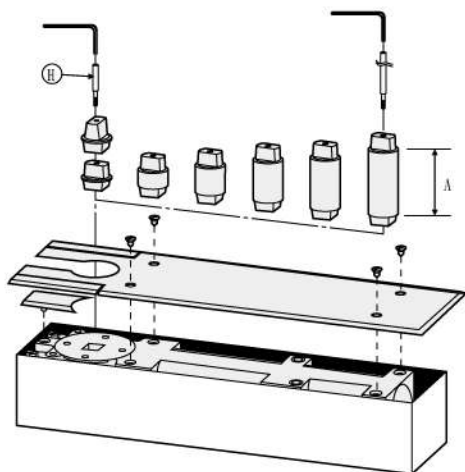

尺寸圖

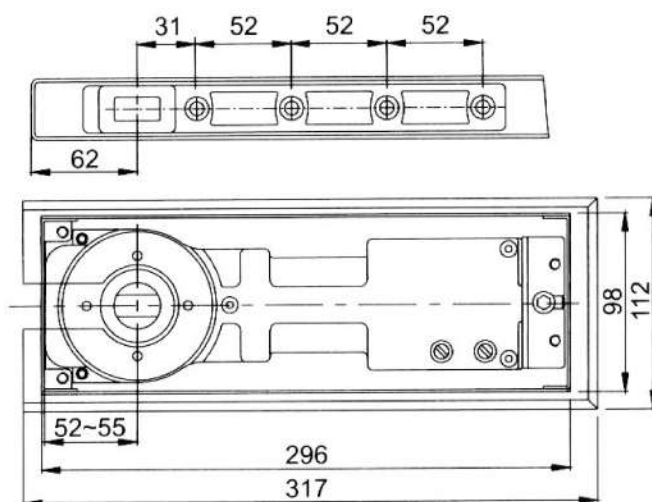

增高高度可選擇

A	2.5cm	3cm	3.5cm	4cm	4.5cm	5cm
---	-------	-----	-------	-----	-------	-----

CH 地鉸鍊 CH-2系列



(保證開關三十萬次)



斜P腿組



產品特色


- 本產品通過美國 UL、歐盟 CE 及台灣 CNS 品質認證。
- 本產品為高級油壓地鉸鍊，品質優良適用廣泛。
- 停止角度可選擇：90° 停或無停功能。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。

規格表

型號	門扇規格	載重限制
CH-222	950mm × 2100mm	100kg
CH-233	1050mm × 2400mm	130kg

尺寸圖

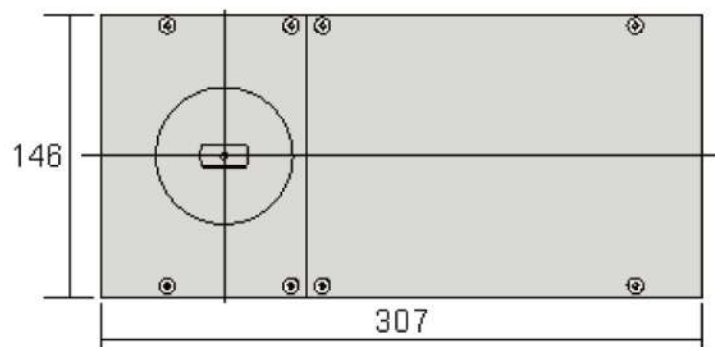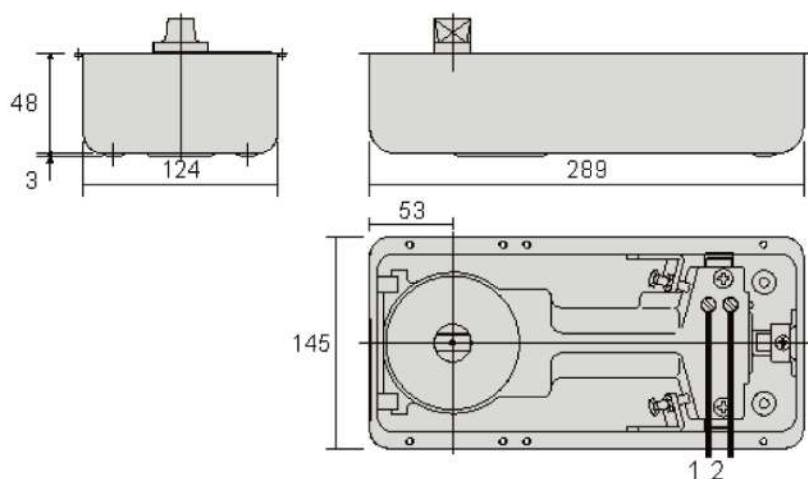

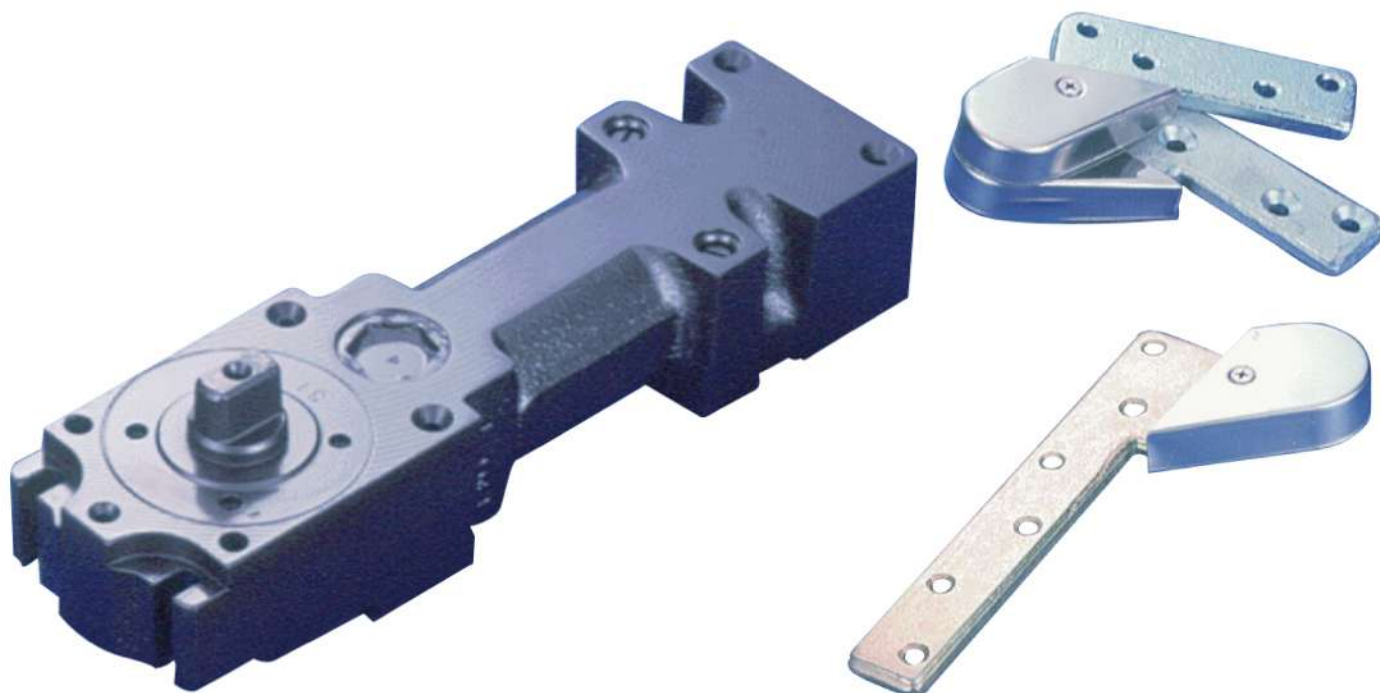

(常開式地鉸鍊 防火/偵煙系統專用)


產品特色

- CH-650系列適用於常開式門配合防火/偵煙系統，全開可達 195° 。
- 本產品通過美國UL、加拿大CUL品質認證。
- 可更換凸輪軸心設計，可依客戶需求選配適用高度。隱藏本體，達到地板美觀效果(選配)。
- 採用高級之液壓油，標準型可承受最大門寬至1200mm，最大門重至150kg。
- 機械式背阻功能可避免門被用力(或強風)推開碰撞牆壁，造成門或牆壁的損壞。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確控制 $195^{\circ} \sim 75^{\circ}$ 及 $75^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 之關門速度。

規格表


型號	門扇規格	載重限制
FCH-653	950mm × 2400mm	85kg
FCH-654	1050mm × 2400mm	120kg
FCH-655	1200mm × 2400mm	150kg

尺寸圖

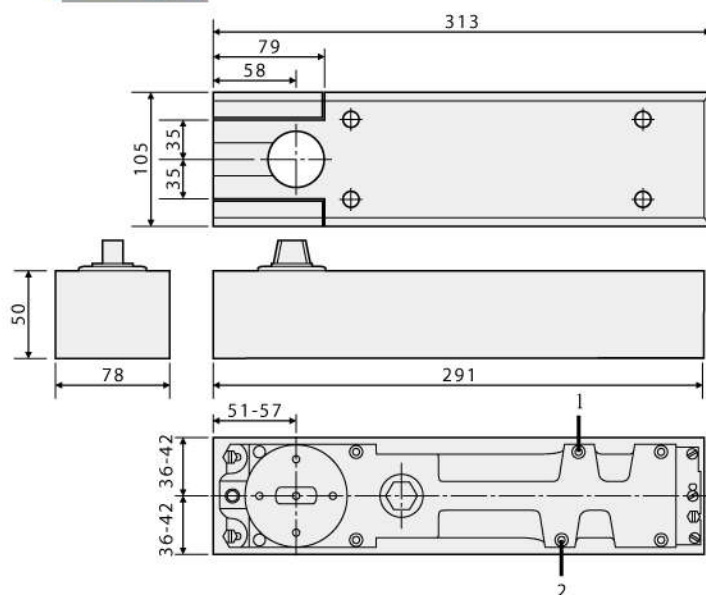

特殊功能

1. 關門速度調整範圍
2. 延遲功能範圍(大約 75° to 195°)
3. 機械式背阻功能區域

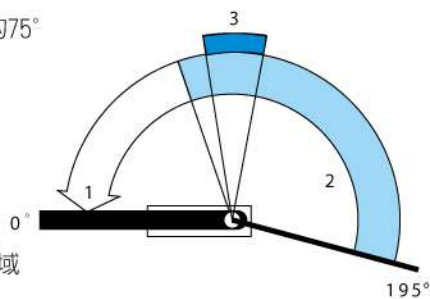





產品特色

- 本產品通過美國UL、加拿大CUL品質認證並符合美國ANSI殘障福利法規。
- 本產品為高級油壓式天鉸鍊，速度穩定，經久耐用。
- 停止角度可選擇：90°停或無停功能。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。

規格表

型號	門寬限制	載重限制
CH-801	900mm	25~45kg
CH-802	950mm	40~65kg
CH-803	1050mm 以上	60~85kg

尺寸圖

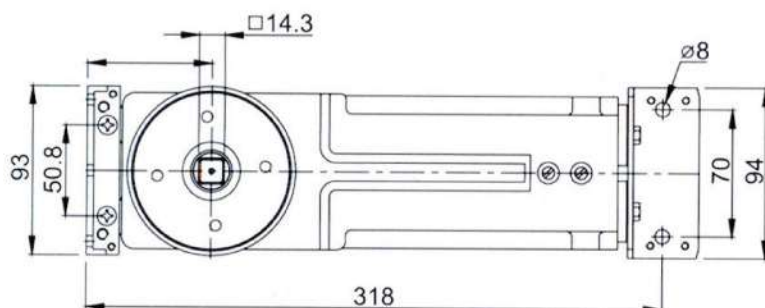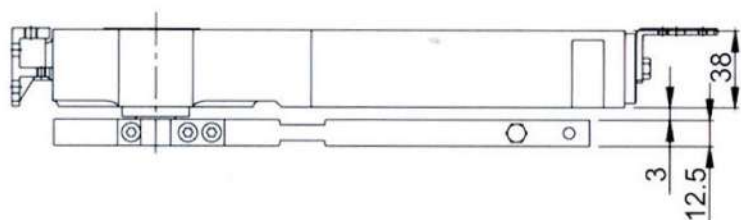



(保證開關三十萬次)


產品特色

- 本產品通過美國UL及台灣CNS品質認證。
- 本產品為最暢銷之油壓式關門器，採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化。
- 本關門器可採用標準安裝法上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。

規格表

產品編號		適用門寬	參考門重
內停	外停		
CH-181	CH-181S	800mm	15~30kg
CH-182	CH-182S	900mm	25~45kg
CH-183	CH-183S	950mm	40~65kg
CH-184	CH-184S	1050mm	60~85kg
CH-185	CH-185S	1200mm	80~120kg

尺寸圖

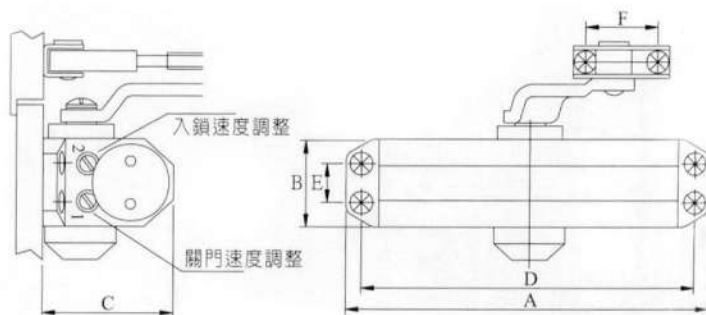

	A	B	C	D	E	F
181~183	180	44	65	162	19	44.5
184	248	42	73.4	230	19	44.5
185	248	45	76.5	230	19	44.5



(保證開關三十萬次)


產品特色

- 本產品通過美國UL、台灣CNS品質認證。
- 本產品為鋁擠型之油壓式關門器，造型美觀現代化。
- 本產品樣式輕巧精美，**超薄設計可減少主體與牆壁碰撞機會。**
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。

規格表

產品編號		適用門寬	參考門重
內停	外停		
CH-982	CH-982S	900mm	25~45kg
CH-983	CH-983S	950mm	40~65kg
CH-984	CH-984S	1050mm	60~85kg
CH-985	CH-985S	1200mm	80~120kg

尺寸圖

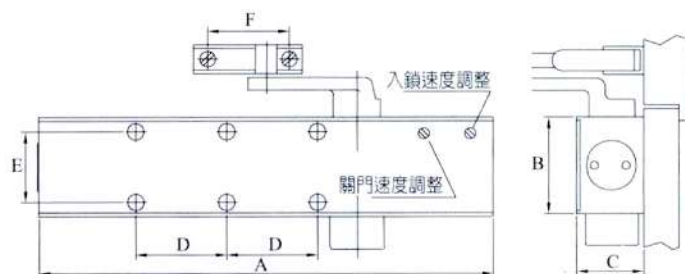

	A	B	C	D	E	F
982~983	207	55	40	52	39	45
984~985	246	62	45	52	45	45



(保證開關三十萬次)

產品特色

- 本產品為經濟實惠高品質產品。
- 本產品採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化，美觀大方。
- 力量可調整之設計，型號從2號至6號，1台門弓器可抵4台，可供廣泛使用。
- 本關門器可採用標準安裝法上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。
- 多功能可調整性，延遲功能（DA）與背阻功能（BC）可因應延長關門時間或開門緩衝阻力需求自行調整。
- ※延遲功能（DA）與背阻功能（BC）可同時存在。

調整性

- 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- 第一段速度調整（如圖B）範圍，180°至15°，第二段速度調整（如圖B）範圍，15°至0°關門速度。
- 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間（如圖B）75°~180°依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

關門力量及BC功能調整


- 力量調整閥（圖B）調整圈數參照上列表格：型號/規格一覽表（出廠設定為3圈）按表圈數旋轉即可。
- 背阻功能閥（BC）：當門開至75°時，開門便會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。（依圖B視需要調整）
- 延遲功能閥（DA）：當開門角度超出75°後門會延遲其關閉時間至75°位置才能回復正常速度以便於行動較為緩慢人士有充足時間穿越。（依圖B視需要調整）
- 注意：在調整調速閥時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。
- 建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時盡量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。


規格表

(2~6力量)

力量圈數	標準安裝格式				門重 (kg)
	室內門 門寬	室外門寬		關 力 (kgf.m)	
		外 開	內 開		
-3	8 1/2 磅力量以下			0.7	15~30
0	42"(1067mm)	38"(914mm)	34"(864mm)	1.0	25~45
+1	48"(1219mm)	42"(1067mm)	38"(914mm)	1.7	40~65
+5	54"(1372mm)	48"(1219mm)	42"(1067mm)	2.7	60~85
+10	60"(1524mm)	54"(1372mm)	48"(1219mm)	3.8	80~120

(-) 逆時針旋轉 (+) 順時針旋轉

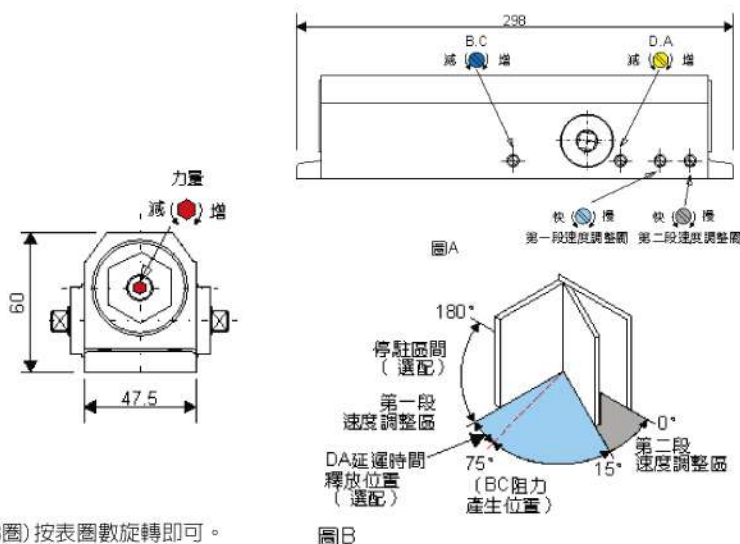

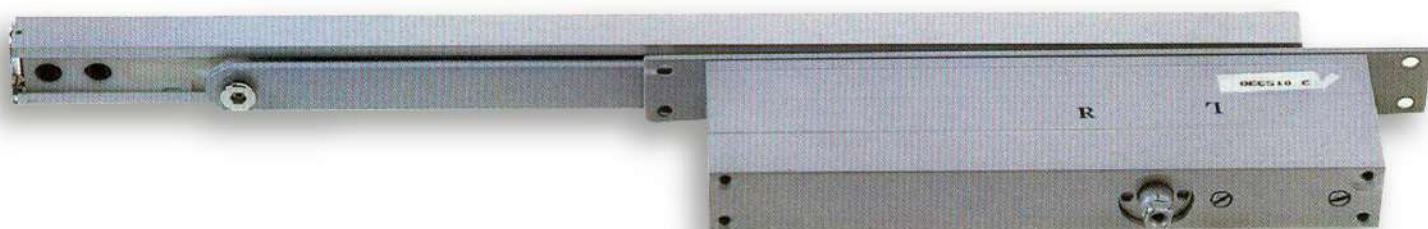


產品特色

- 本產品為可隱藏於門扇之高級關門器，利用最小的空間達到自動關門保護門扇及防火等多功能隱藏式關門器。
- 本產品兼具不受狹窄空間之限制及安裝時不破壞原設計門扇之外觀等特性。
- 二個獨立功能之調速閥，可分別精確調整關門速度及入鎖速度。


規格表

功 能	隱藏型	
適用門厚	木門 42mm 以上	鐵門 38mm 以上
適用門重	50kg 以下	


示意圖

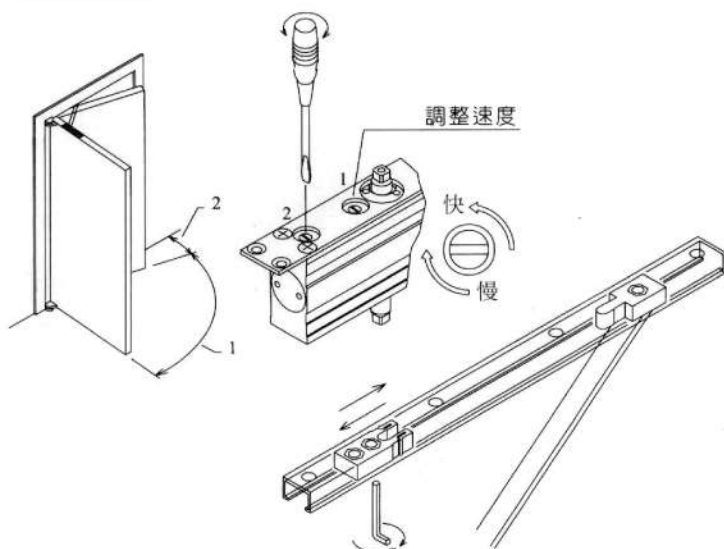

尺寸圖

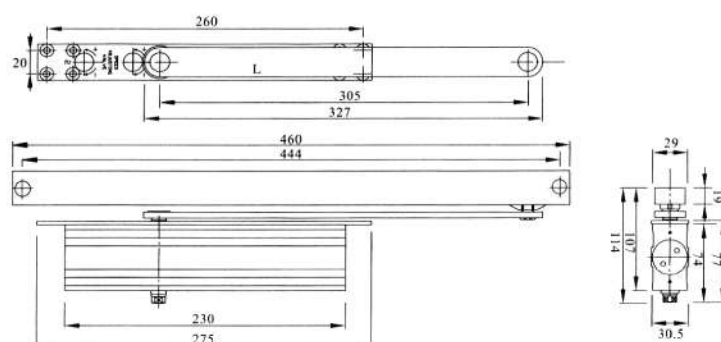

CH-2系列地鉸鍊(防火級)

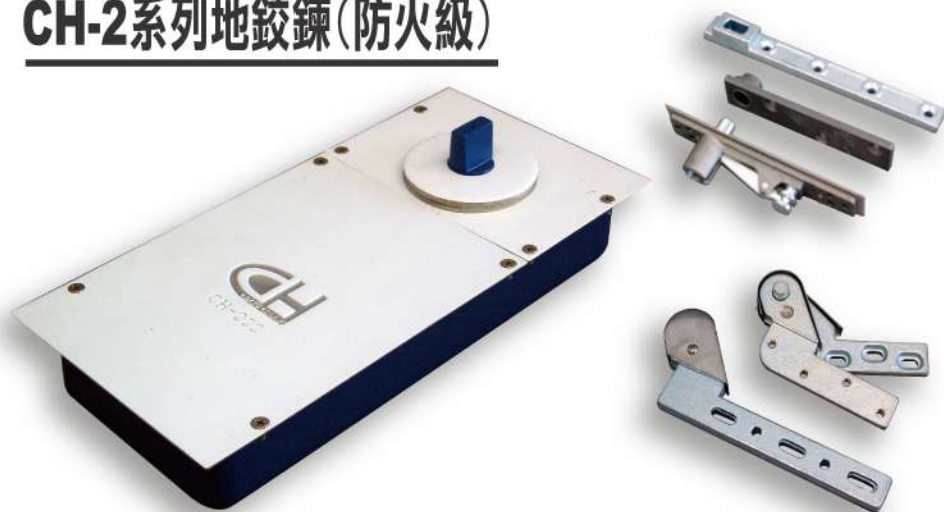

規格表

型號	門寬限制	載重限制
FCH-233	950mm × 2400mm	60~85kg
FCH-244	1050mm × 2400mm	80~120kg
FCH-255	1200mm × 2400mm	100~150kg

CH-18系列門弓器(防火級)



規格表

產品編號		適用門寬	參考門重
內停	外停		
FCH-183	FCH-183S	950mm	40~65kg
FCH-184	FCH-184S	1050mm	60~85kg
FCH-185	FCH-185S	1200mm	80~120kg

CH-98系列門弓器(防火級)




規格表

產品編號		適用門寬	參考門重
內停	外停		
FCH-983	FCH-983S	950mm	40~65kg
FCH-984	FCH-984S	1050mm	60~85kg
FCH-985	FCH-985S	1200mm	80~120kg

CH-201 ST自由鉸鍊

專利M245278仿冒必究

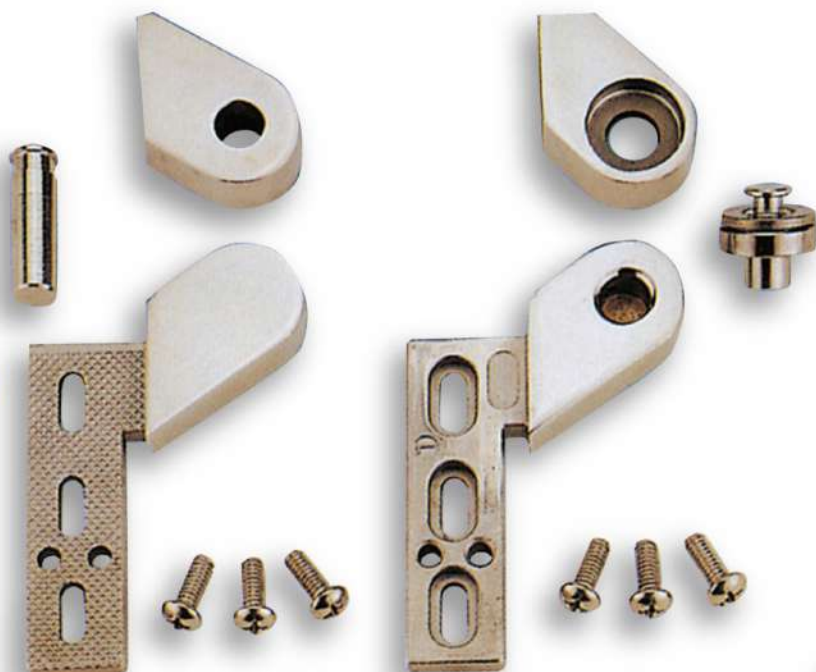

A.材質#304 ST 脫臘成型，載重達150kg。



C.特製軸承






B.門扇調整完成以自攻螺絲加強結構保證門扇永不傾斜。

● 型號CH-909 R/L

● 型號CH-909 中心型

● 型號CH-350 R/L

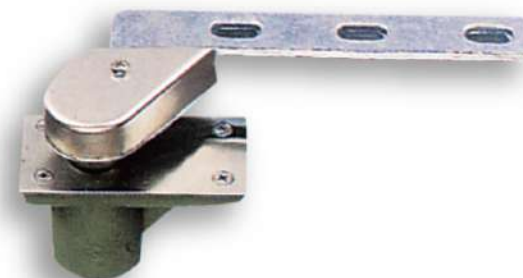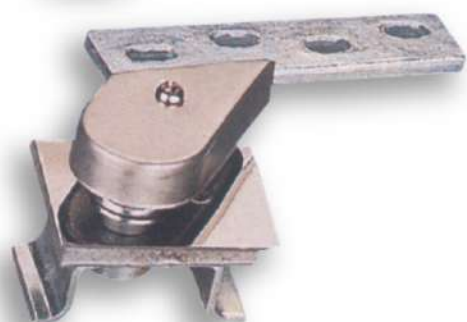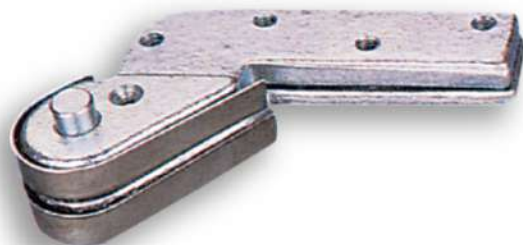

規格表

適用	門扇尺寸	承重
各種金屬門	1200mm ~ 2400mm	120kg

規格表

適用	門扇尺寸	承重
各種金屬門	1200mm ~ 2400mm	120kg

規格表

適用	門扇尺寸	承重
各種金屬門	適用各種尺寸	150kg ~ 250kg

(1) 型號CH-603有孔



(2) 型號CH-503(有孔/無孔)




(3) 型號CH-403(有孔/無孔)



(4) ST蝴蝶型鉸鍊有孔

CH-517

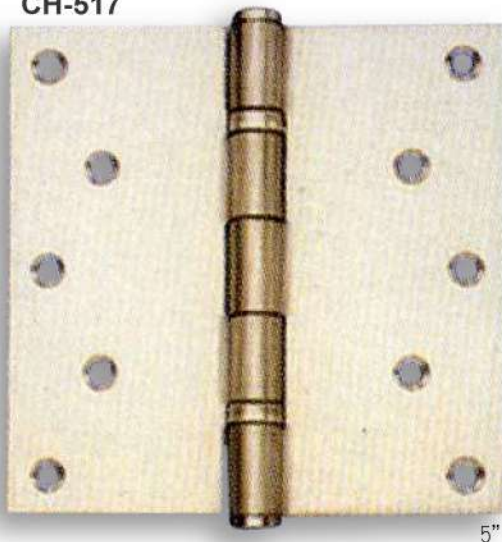

CH-417



(5) 浴廁自動歸位鉸鍊

CH-514



(6) 自動歸位鉸鍊

CH-515



CH-525




4"、5" 單


4"、5" 雙



CHB-811ALB

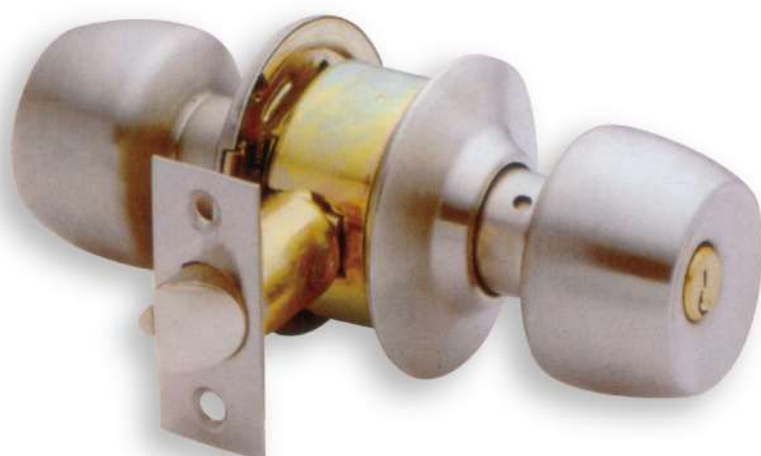

CHB-812AHL

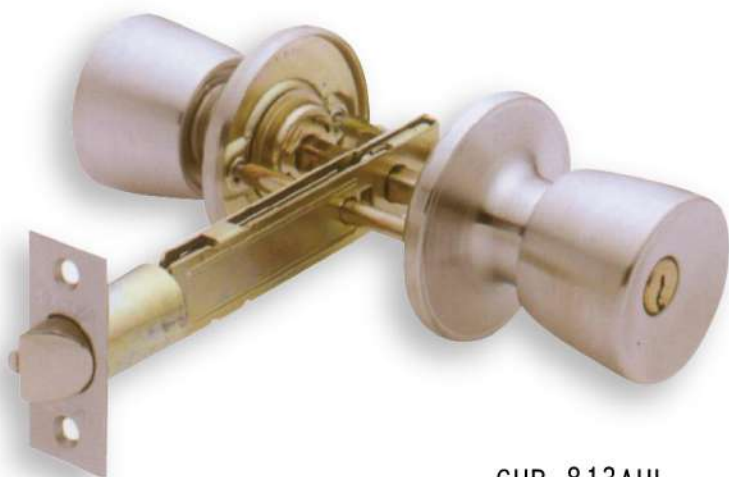

CHB-813AHL




CHB-814CLB

規格 (CNS 20型標準) 轉動次數20萬次以上

門扇厚度 32mm~45mm

裝置距離 60mm、70mm、85mm、127mm
(限用813鎖別)

附圖

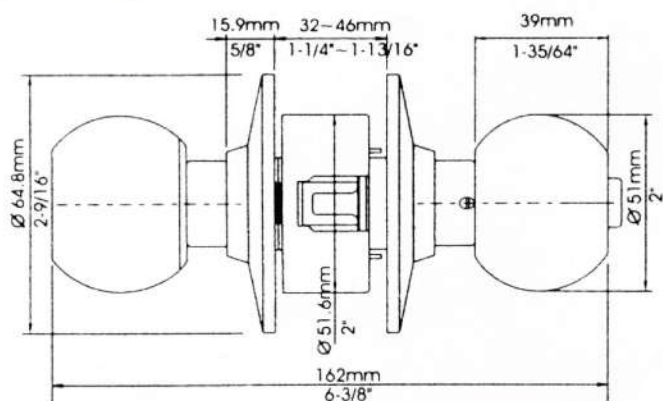

鎖匙 黃銅鍍錫，一式三支，可依需要打同號鎖匙，及鎖匙王和大鎖匙王。

表面處理 可選擇1. 不銹鋼研磨處理 2. 黃銅板打光處理
3. 青古銅色處理 4. 被覆木紋處理

規格表

名稱	N.O.				外側 LOCK 內側
房門鎖	811A	812A	813A	814A	
雙面鎖	811B	812B	813B	814B	
浴室鎖	811C	812C	813C	814C	
飯店鎖	811D	812D	813D	814D	
通道鎖	811E	812E	813E	814E	



CHB-808



CHB-809



CHB-806




CHB-807

門扇厚度 32mm~46mm

裝置距離 60mm、70mm、85mm

表面處理 可選擇1. 不銹鋼研磨處理 2. 黃銅板打光處理
3. 青古銅色處理 4. 被覆木紋處理

附圖

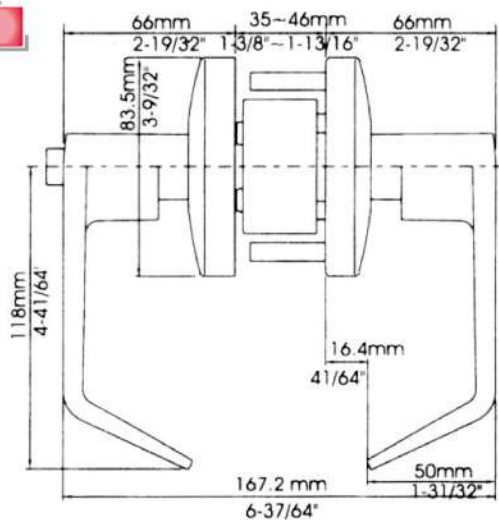

規格表

名稱	NO.			
房門鎖	808A	809A	806A	807A
雙面鎖	808B	809B	806B	807B
浴室鎖	808C	809C	806C	807C
飯店鎖	808D	809D	806D	807D
通道鎖	808E	809E	806E	807E



CHB-849ALB



規格 重型輔助鎖

門扇厚度 32m/m~46m/m

裝置距離 60m/m、70m/m、85m/m

表面處理 1. 不銹鋼研磨處理HL
2. 黃銅板打光處理LB

鎖身	N.O.
單面鎖	849A
雙面鎖	849B

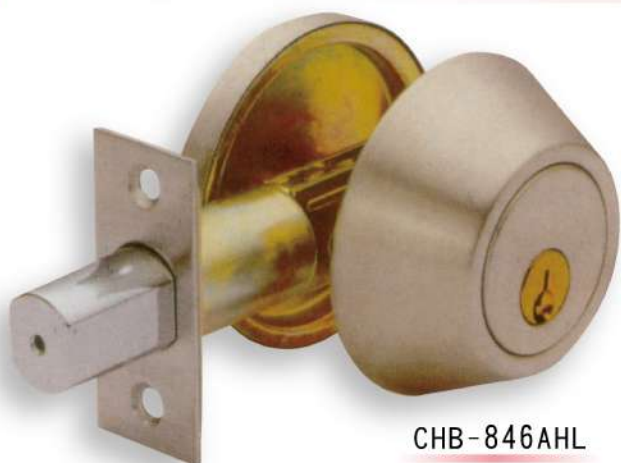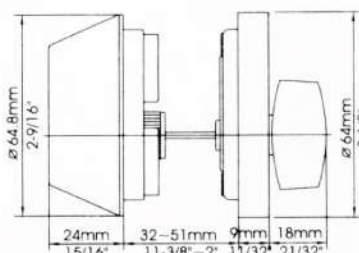

CHB-846AHL


規格 標準型輔助鎖

門扇厚度 32m/m~46m/m

裝置距離 60m/m、70m/m、85m/m

表面處理 1. 不銹鋼研磨處理HL
2. 黃銅板打光處理LB

鎖身	N.O.
單面鎖	846A
雙面鎖	846B

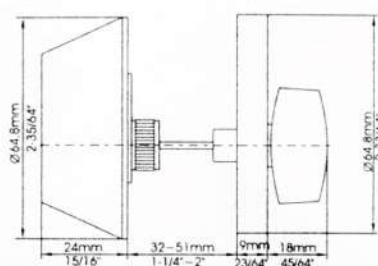

NEW



CHB-847LB



規格 外轉上鎖式輔助鎖

門扇厚度 32m/m~46m/m

裝置距離 60m/m、70m/m、85m/m

表面處理 1. 不銹鋼研磨處理HL
2. 黃銅板打光處理LB

特色 外側關門時，只需旋轉圓盤，門即可上鎖，省去用鎖匙上鎖的時間！

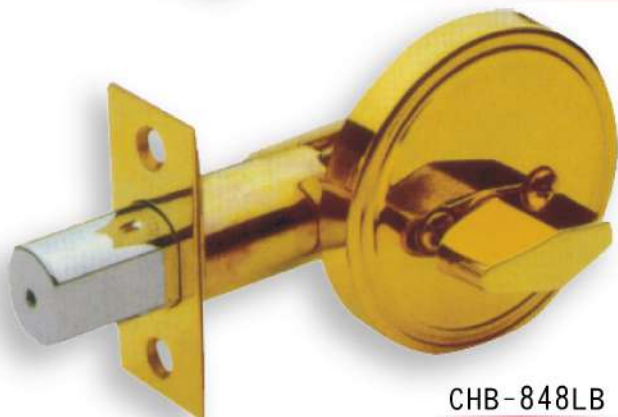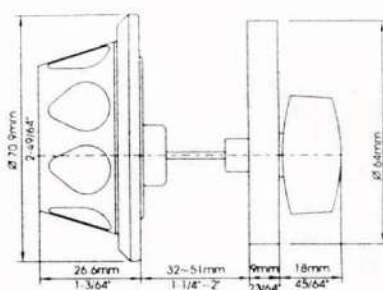

CHB-848LB

規格 半邊鎖

門扇厚度 32m/m~46m/m

裝置距離 60m/m、70m/m、85m/m

表面處理 1. 不銹鋼研磨處理HL
2. 黃銅板打光處理LB



CHB-829

CHB-838

CHB-851

CHB-864

規格 腰鎖

門扇厚度 32m/m~55m/m

裝置距離 29m/m、38m/m、51m/m、64m/m

表面處理 不銹鋼HL

名稱	NO.			
單面鎖	829A	838A	851A	864A
雙面鎖	829B	838B	851B	864B



CHB-738

CHB-753

規格 斜舌腰鎖

門扇厚度 32m/m~46m/m

裝置距離 38m/m、53m/m

表面處理 不銹鋼HL

名稱	NO.	
單面鎖	738A	753A
雙面鎖	738B	753B



CHB-823


規格 地鎖

門扇厚度 32m/m~55m/m

裝置距離 23m/m

表面處理 不銹鋼HL

名稱	NO.
單面鎖	823A
雙面鎖	823B

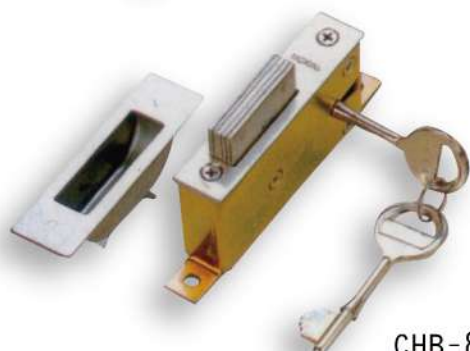

CHB-805

規格 隱藏式地鎖



門扇厚度 22m/m~55m/m

表面處理 不銹鋼HL

鎖身 雙面鎖





CHB-8800-N



CHB-8810-1-SC






CHB-8700-N




CHB-8710-SC




CHB-8600-2-N

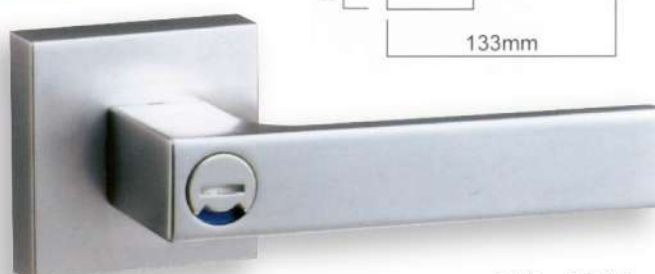


CHB-8610-2-SC

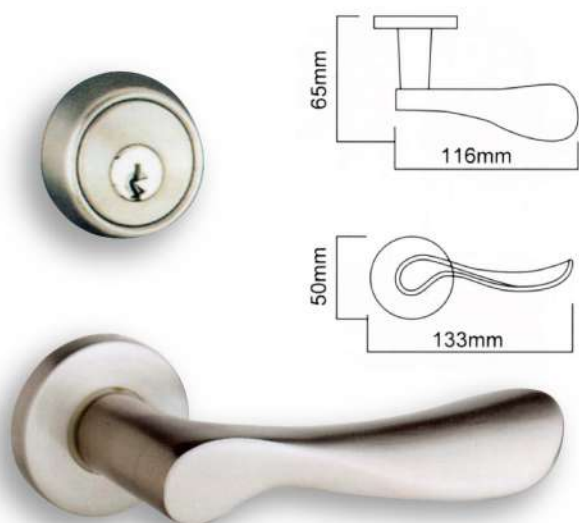


CHB-8903-1-N

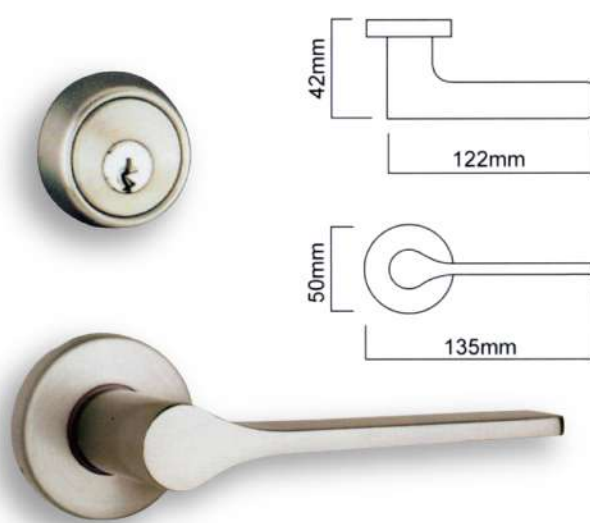


CHB-8907-1-N

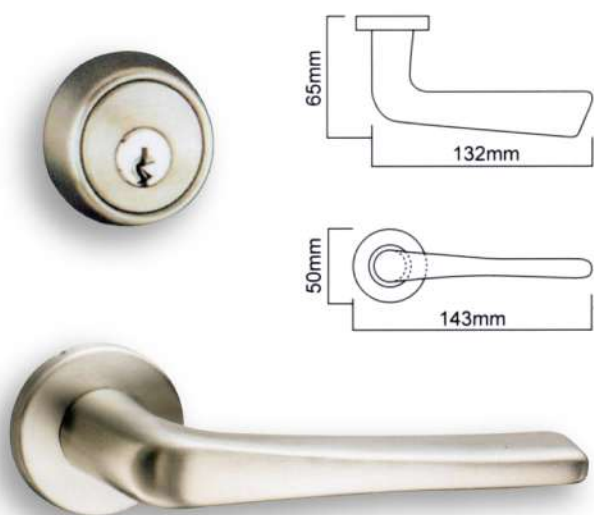


CHB-8908-1-N

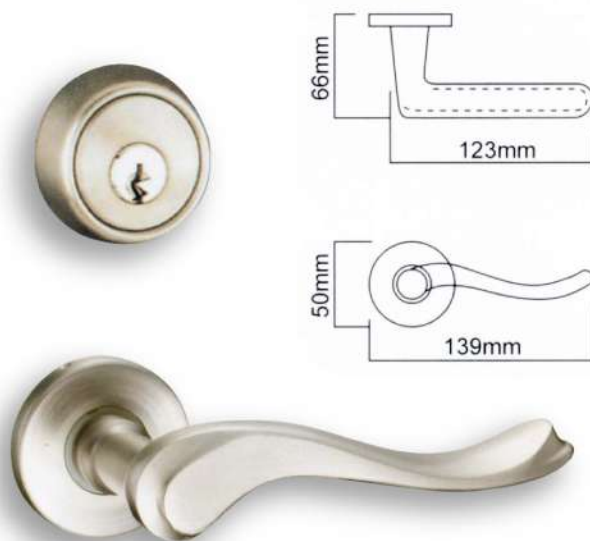

CHB-8909-1-N

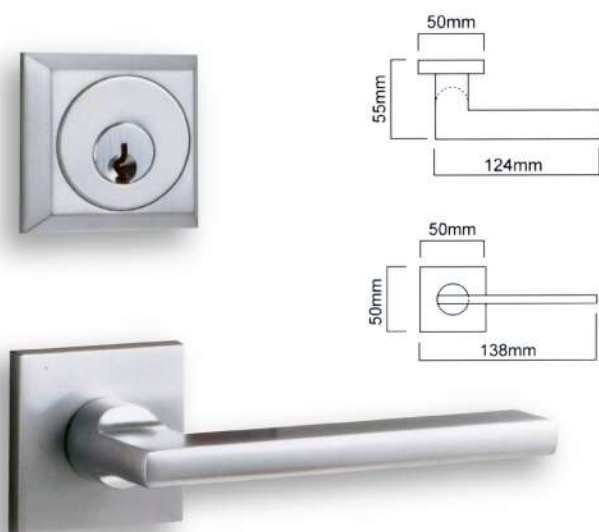

CHB-8162-2-SC

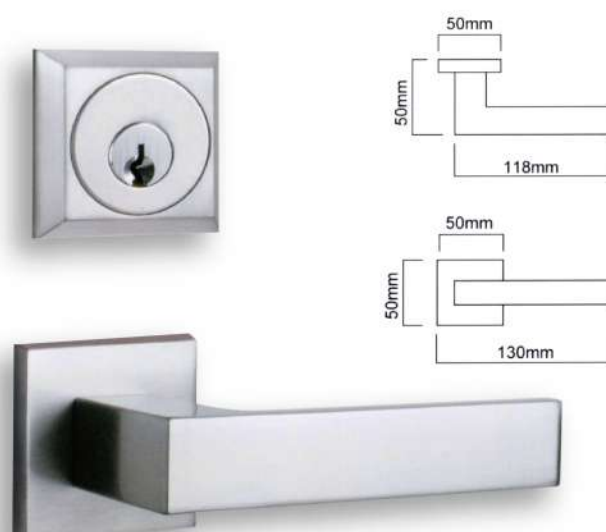

CHB-8163-2-SC

CHB-871 超重型防爆連體鎖

1. 把手或鎖頭可能至工地現場安裝，各樓層住戶多，鑰匙可能因集中，混在一起可經由面板的流水編號，核對主人鑰匙密封包裝上的號碼，如面板編號磨損，鎖匣上也有編號可尋。

2. 可增加防盜扣功能。




3. 斜舌不需工具，可用手直接拉出，變換方向。

4. 專利防撞裝置不易變形。

5. 順時鐘方向旋緊，變施工鎖。



6. 內轉鈕。

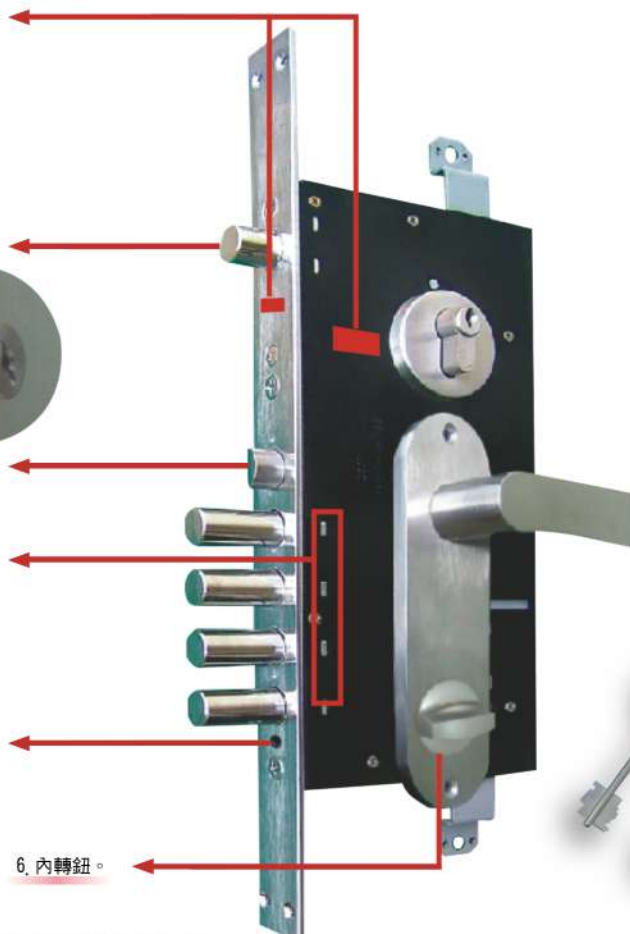

CHB-871 超重型防爆鎖與進口鎖之比較

廠 牌	CHB-871	進口鎖
鎖距	78m/m	68m/m
專利防撞裝置	有(防止排片變形)	無
鎖匣排片	8片(多片安全性越高)	6片
斜舌可手拉	有(直接拉出換地方)	無
可變施工鎖匙	有(1對多)	1對多
鎖匙碼牌	有	有
訂做伸縮鎖匙	有	無
裝潢鎖匙	有	無
氣密隔音功能	有(選項配備)	無
內轉鈕	有	無
服務	快、好	?
價格	高貴不貴	貴
成大防火實驗室測試	有(60A)	有

另有選配裝璜鎖匙

113

同步鎖



113-1

同步鎖連接桿



把首選配



8205C

銅砂把手
(77986專用)



8206C

黃銅雙色連體鎖
(77986專用)



8207C

黃銅10B連體鎖
(77986專用)



#815SS

分離式把手
(77986專用)



#916SS

分離式把手
(77986專用)



CHB-872

超強防暴
五段重型匣式防盜鎖
絲面處理/鈦金處理

把手面板

長368x寬60mm

鎖 匣

長226x寬128x厚31mm



CHB-873

絲面處理/鈦金處理

把手面板

長255x寬49mm

鎖 匣

長170x寬87x厚17mm



CHB-874

不鏽鋼防盜
防火逃生鎖



CHB-875

超強防暴
五段重型匣式防盜鎖
黃古銅/紅古銅處理

把手面板

長305x寬67mm

鎖 匣

長193x寬105x厚18mm



CHB-876

鍛造把手



CH-878

葉片式鍛造鎖



CHB-891 (L/R)
把手可左右互換



CHB-892 (L/R)



CHB-893 (L/R)
不銹鋼大把手鎖



CHB-894



CHB-895



CHB-896
黑金剛大把手鎖





CHB-600



CHB-600V

符合美國UL安全及防火及雙重認證

特點

- 防火、安全門專用，使用簡便，輕拍推桿即可，防便、安全！
- 外邊配置有鎖匙、把手，兼具防火門及一般安全太平門之功能。
- 栓頭固定孔，便於通道出入口之進出。
- 適用於高樓防火門、醫院安全門、工廠防火門、戲院等公共場合緊急出口門。


型號

CHB-600系列

表面處理

不鏽鋼ST
烤漆F

附圖

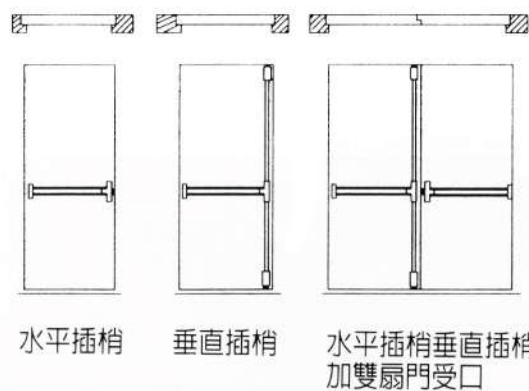

防火門用把手

CHB-885 CHB-886



CHB-881

受口



CHB-882

ㄣ型把手



CHB-883

平把手鎖



CHB-884

喇叭鎖



CHB-887

方極手



ST四段鎖

CHB-897
白鐵四段鎖



ST五段鎖


CHB-898
葉片伸縮鎖匙



五段鎖(不鏽鋼)
簡易變斜舌內外開+葉片五段+控制鈕栓

倉庫鎖

CHB-900

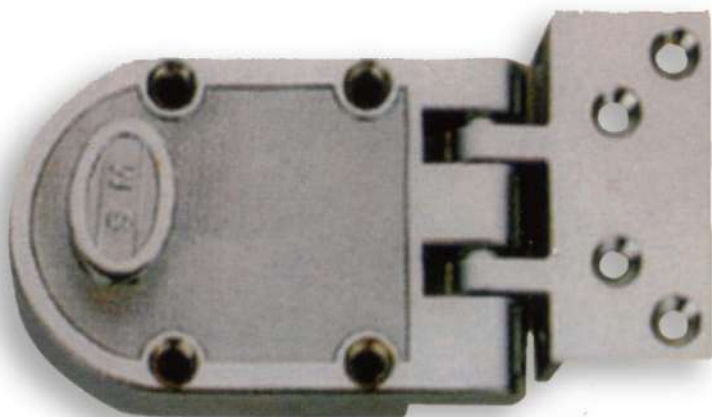




ST五段鎖

CHB-899
葉片伸縮鎖匙



門鎖組系統

KEY SYSTEM

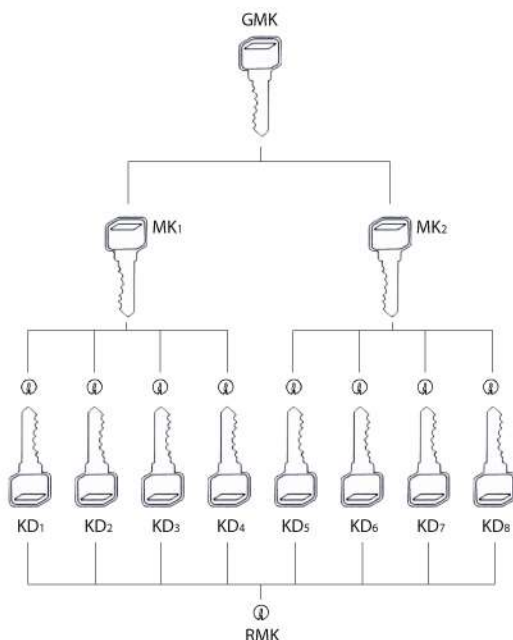

(一)KD(Key Different) :

鎖組不同一群門鎖中，鎖池是因鎖珠排列及梢栓支數不同而變化，鎖遲號碼皆各自獨立。

(二)MK (Master Key) :

鎖持王一群鎖匙不同的門鎖中，經設計處理後，可讓一支鎖匙開啓群內所有的鎖，此稱鎖匙王。

(三)GMK (Grand Mastr Key) :

大鎖持經數群鎖王系統間由一支大鎖匙開啓全部裝置，此稱大鎖匙王 (GMK)。

控制元件

(1) CH-320 感應機



(2) CHJ-660S 感應IC讀卡機



(3) CH-621 埋入式密碼機
CH-620 外露式密碼機



(4) 押扣開關(大) 押扣開關(小)



(5) JD-700 電鎖用遙控器



(6) 904 遙控器



陽極鎖

(7) CH-200 (磁感應型) 方型面板



90".180"門適用 (斷電開)

(8) CH-200L (磁感應型) 圓型面板



90".180"門適用 (斷電開)

(9) CH-230 (定位珠) 陽極鎖



90".180"門適用 (斷電開)

(10) SL-120 埋入式陽極鎖(送電開)



配件


(11) U200 玻璃夾角 鋁合金 (玻對框)




(12) ST UG201 玻璃夾角 (玻對框)



(13) ST UG200 玻璃夾角 (玻對玻)

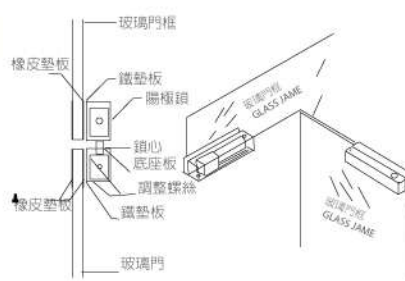

(14) 陰極鎖安裝圖 不銹鋼或鋁框

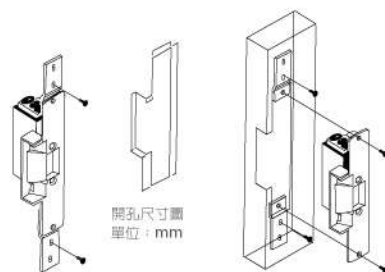

陰極鎖

(15) 日本AST



(16) 日本EDM-103



(17) CH-1505



(通電開, 斷電關)

(18) 日本AHS 斜舌腰鎖



中心距: 34m/m/64m/m

(19) 台制CH-738 斜舌腰鎖



中心距: 38m/m

電磁扣

(1)CHD-501



(2)CHD-502



(3)CHD-503



(4)CHD-504




(5)CHD-505



(7)CHD-60 電磁門吸



(8)CHD-150 自動門專用磁力鎖

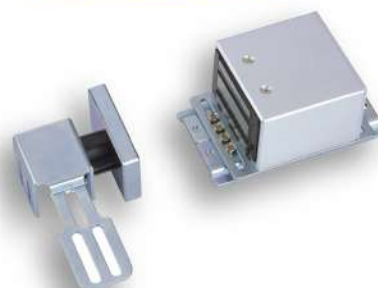

電鎖

(9)CHJ-854ST
雙面電鎖



(10)CHJ-854
不銹鋼/烤漆
反



(11)CHJ-855
雙面電鎖(加壓扣)




(12)CHJ-856
隱藏式電鎖 CISA 單/雙




(13)CHJ-857
無聲電鎖



(14)CHJ-600
磁力鎖 (外露式)



(15)CHJ-600
磁力鎖 埋入式(橫拉門用)



(16)CHJ-200D/220D
磁力鎖



(17)CHJ-200
磁力鎖



(18)CHJ-180
小型 磁力鎖



(19)CHJ-011
外露式護線管



(20)CHJ-012
埋入式護線管





(21)CHJ-013
防潮盒





CH-2001-141

單爪(長)





CH-2001-100

單爪(短)





CH-2002-90

二爪(90°)



CH-2002-180


二爪(180°)

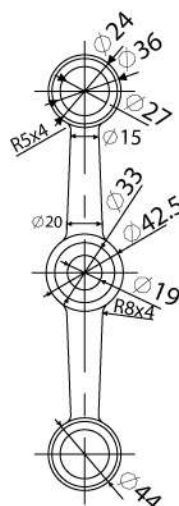

材質: #304、**#316(可接受訂作)**

CH-2003


三爪

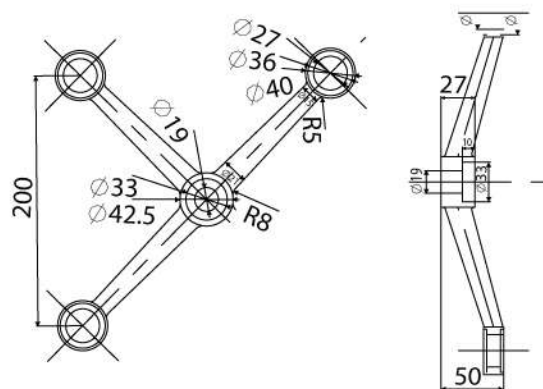

27



CH-2004

四爪

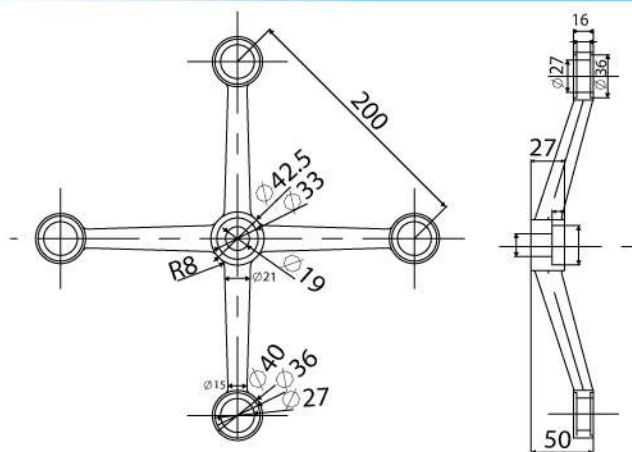

CH-T01



駁接頭

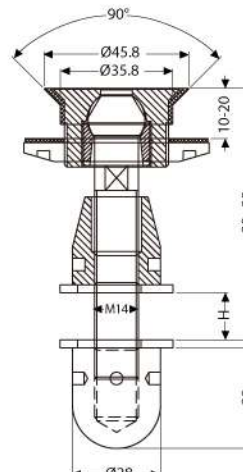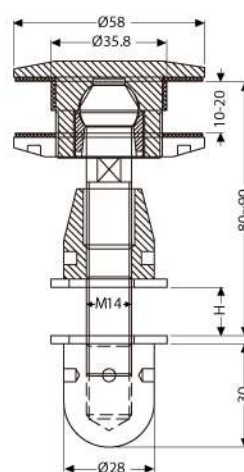

沙拉頭



CH-T02

轉接件

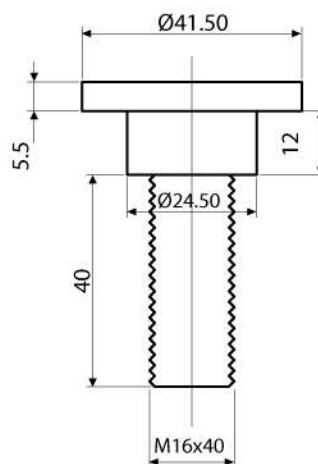



CH-7101

下夾(玻璃夾砂)

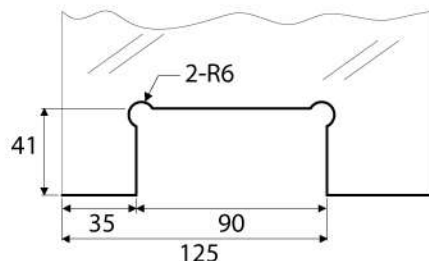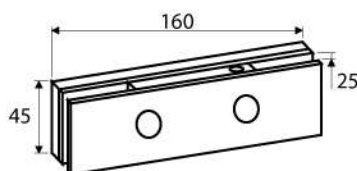



CH-7102

上夾(玻璃夾砂)

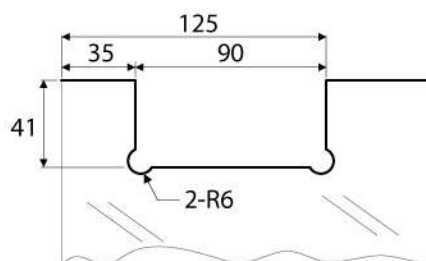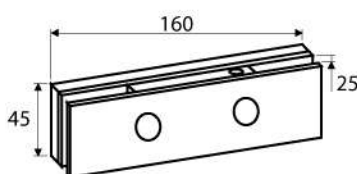



CH-7103

一字包角(玻璃夾砂)

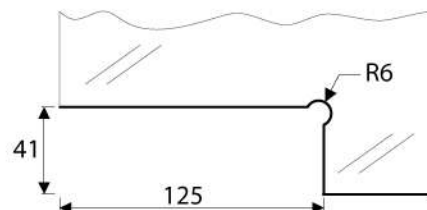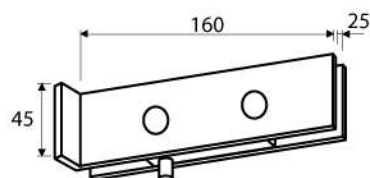



CH-7104


L型包角(玻璃夾砂)

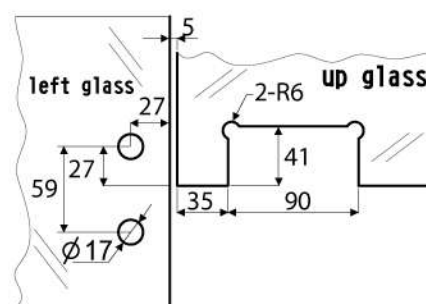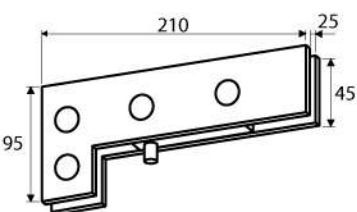


CH-7108

鎖夾(玻璃夾砂 單/雙)

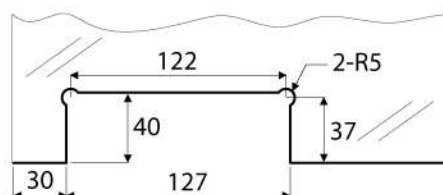




門寬幅





適用厚度

CH-7297




承載 (1組2個/組)

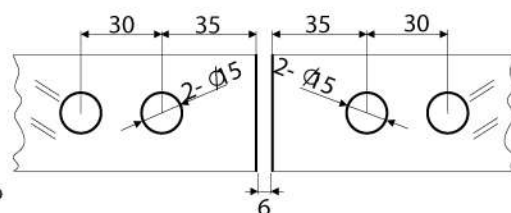
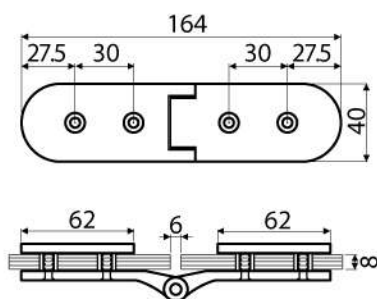


29


CH-7298





承載 (1組2個/組)

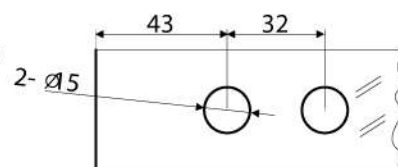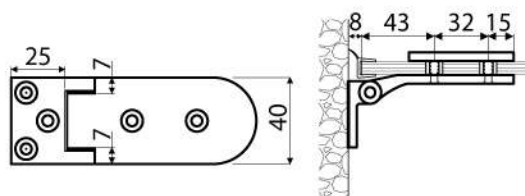


CH-7597






承載 (1組2個/組)

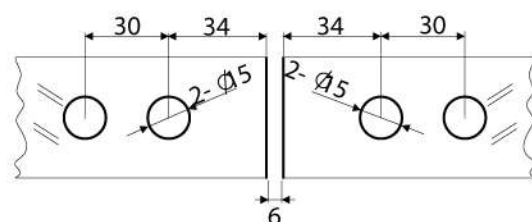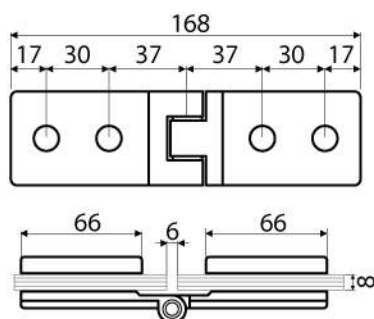



CH-7598






承載 (1組2個/組)

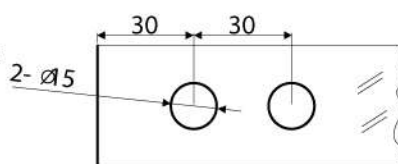




材質:不鏽鋼
表面處理:亮/霧
板厚:4mm






CH-731






CH-732






CH-734


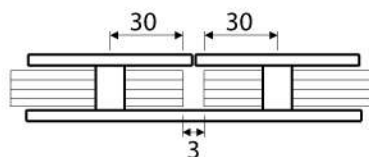



CH-735

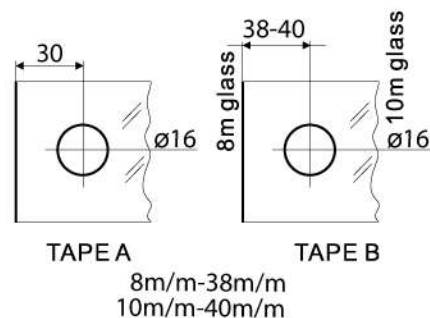




CH-736

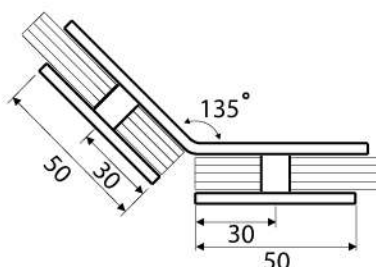



CH-811




(玻對壁180度)



Glass cut-out

CH-813

(玻對玻180度)

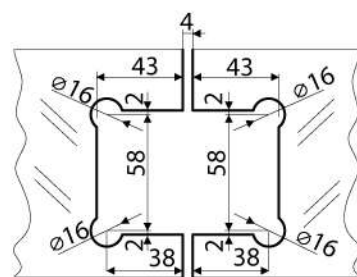


Glass cut-out

玻璃把手

CH-188S

(玻璃把手)


- 150x500x19mm 
- 250x500x19mm 
- 250x500x25mm 
- 150x500x19mm 
- 150x450x19mm 

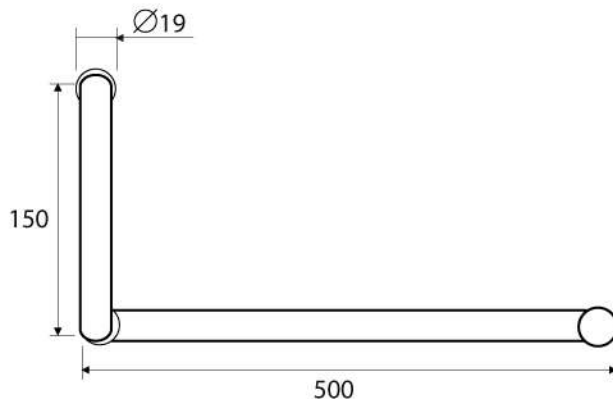

CH-189


(二彎浴室把手)

- 419x400x19mm
- 469x450x19mm



CH-190


470mmx450mmx16mm

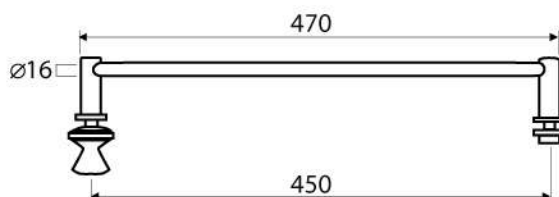




CH-8019

靠壁扶手管座

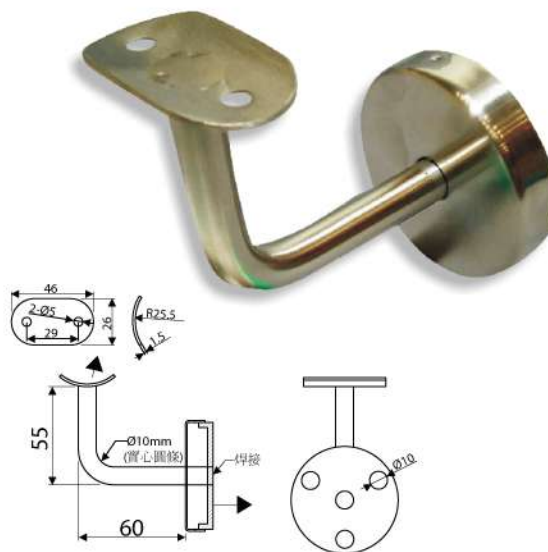


CH-8020

玻璃扶手管座

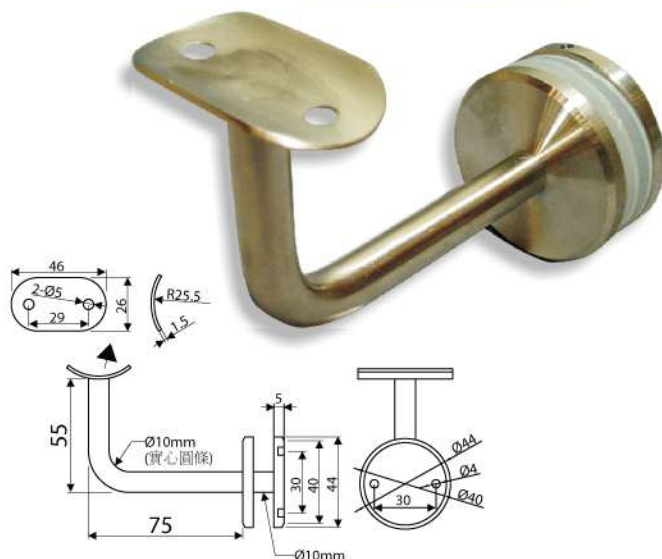


CH-8301B-2

材質：ST
顏色：砂光+黑桃木




CH-8312-2

材質：ST
顏色：砂光




CH-8322-2

材質：ST
顏色：砂光




CH-0313W

材質：ST
顏色：砂光




CH-8600B-1

(單軌)

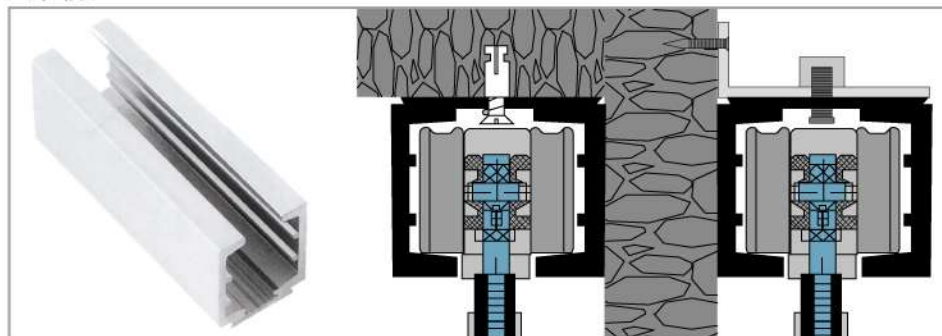

可用L型角鋼固定軌道
(L型角鋼自備)

止搖器CH-8300A-5



33

玻璃吊輪CH-8600A-1



玻璃吊輪CH-8600A-2 150mm



玻璃吊輪CH-8600A-3



木門吊輪CH8600A-4




重型軌道 CHF-500



重型吊輪 CHF-50



軌道可承重250KG

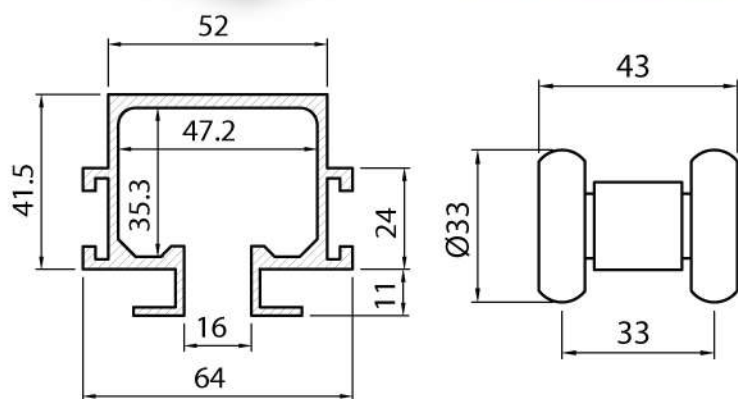


CH-500-1 上門止


重型軌道 CHF-400





重型吊輪 CHF-40

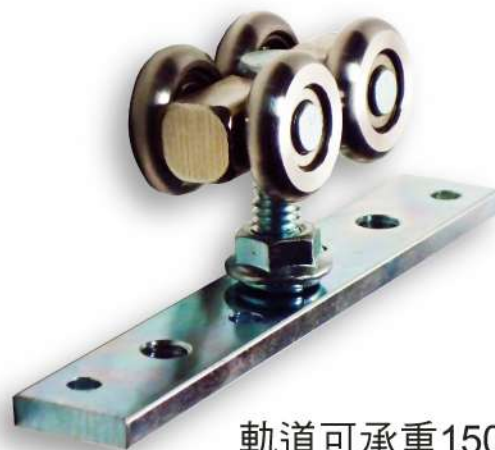

軌道可承重150KG

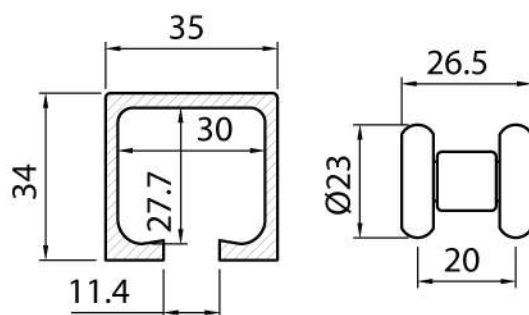



ME120系列

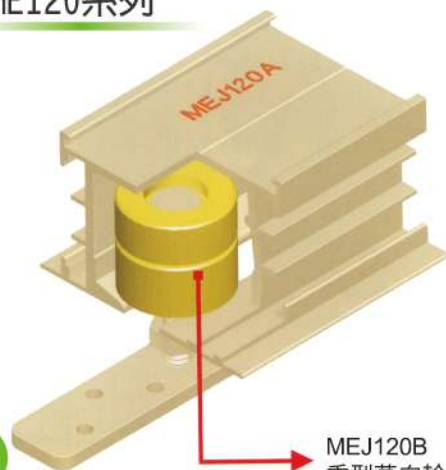

MEJ120B
重型萬向輪系列

編號	產品名稱
MEJ120B	#120 專利重型萬向鋁(銅)承重150kg
MEJ120	#120 專利重型萬向鋁軌(塑膠)承重150kg

MEJ999系列

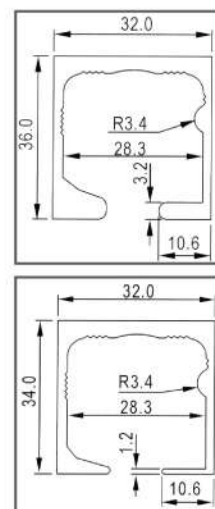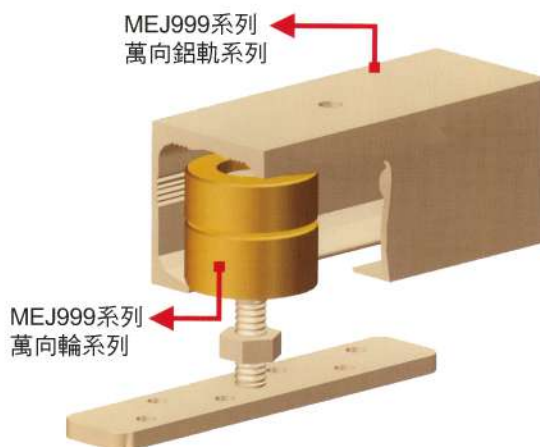

MEJ999系列
萬向鋁軌系列

MEJ999系列
萬向輪系列

編號	產品名稱
MEJ999A	#999 專利重型萬向輪(塑膠)承重100kg
MEJ999B	#999 專利萬向輪(銅)承重150kg



MEJ120A
萬向輪(銅)



MEJ120
萬向輪(塑膠)



MEJ120C
固定座



MEJ120AJ
(4片=1組)



MEJ120AJ
(2片=1組)



MEJ120L
十字型




MEJ120T
L型




MEJ120E
T型

工程實績平面圖

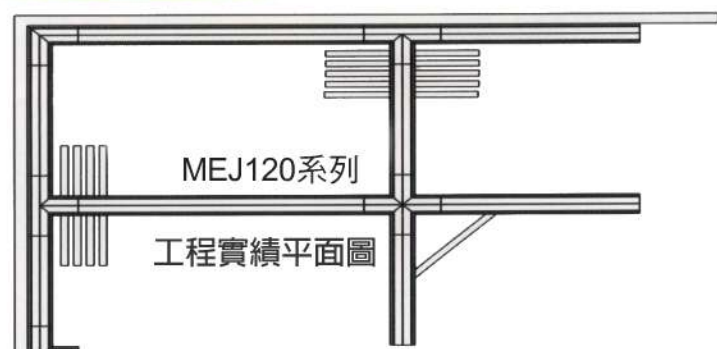

MEJ120系列


工程實績平面圖

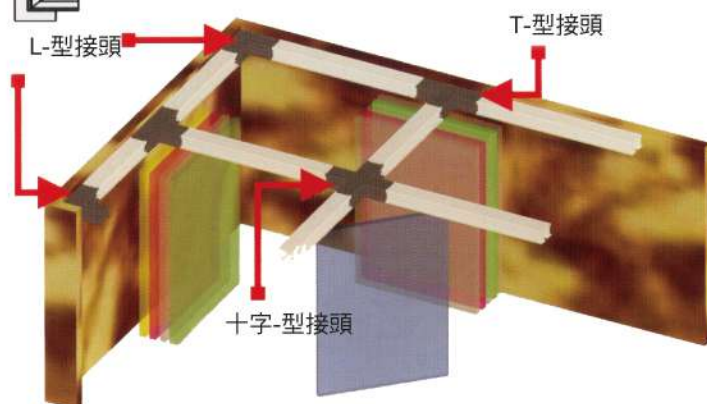

L-型接頭

T-型接頭

十字-型接頭

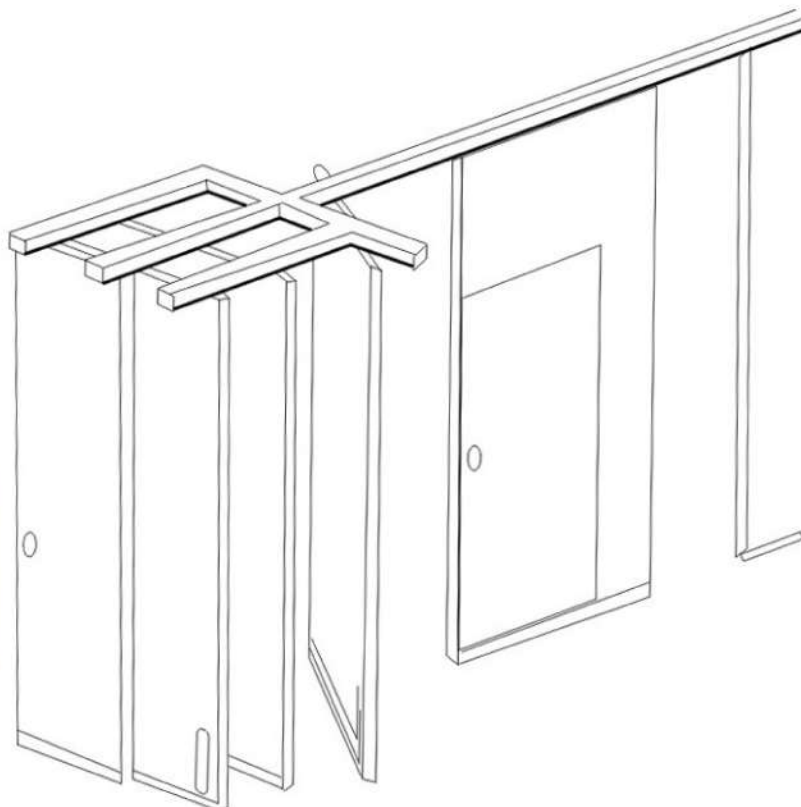

編號	產品名稱
MEJ120L	#120 專利重型萬向鋁軌L型接頭
MEJ120T	#120 專利重型萬向鋁軌T型接頭
MEJ120E	#120 專利重型萬向鋁軌十字型接頭

CHA-604

大廈旋轉門



上座




下座



附註：膠條、羊毛毯、ST推把為選購配件

CHA-603

公園旋轉軸心鉸鍊

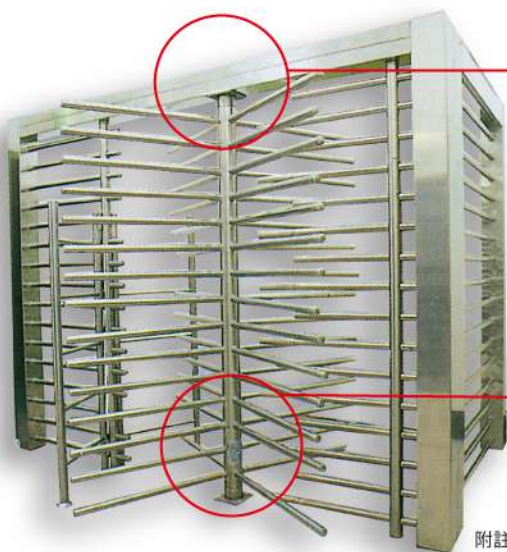

上(單向)




下



附註：軸心規格配合ST管、外徑4" (101.6.m/m)、厚度2.0m/m，規格外可訂作

CHA-602


單向門(烤漆)

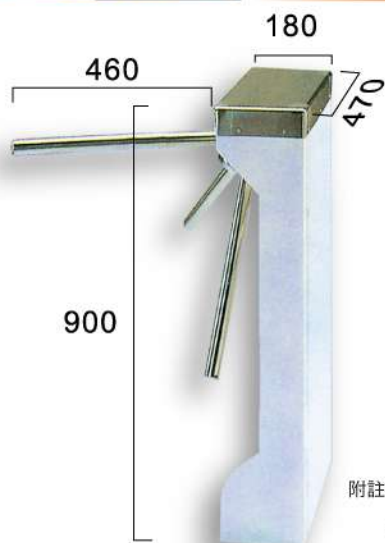


附註：1.前封蓋為選購配件。
2.可接受不銹鋼訂做。

CHA-601

單向旋轉門180

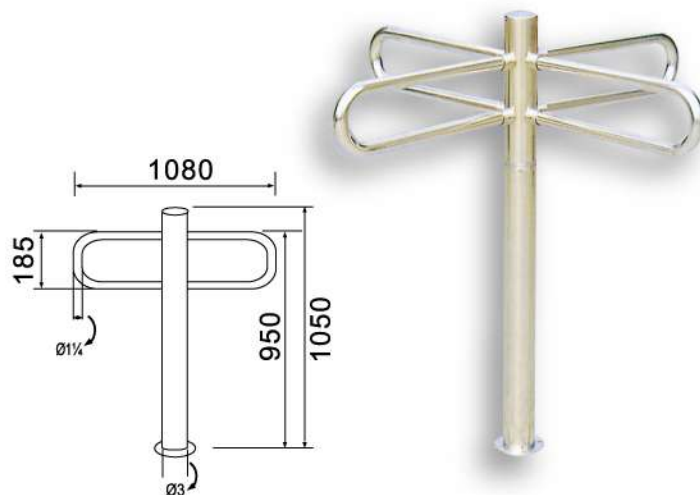

CHS-750

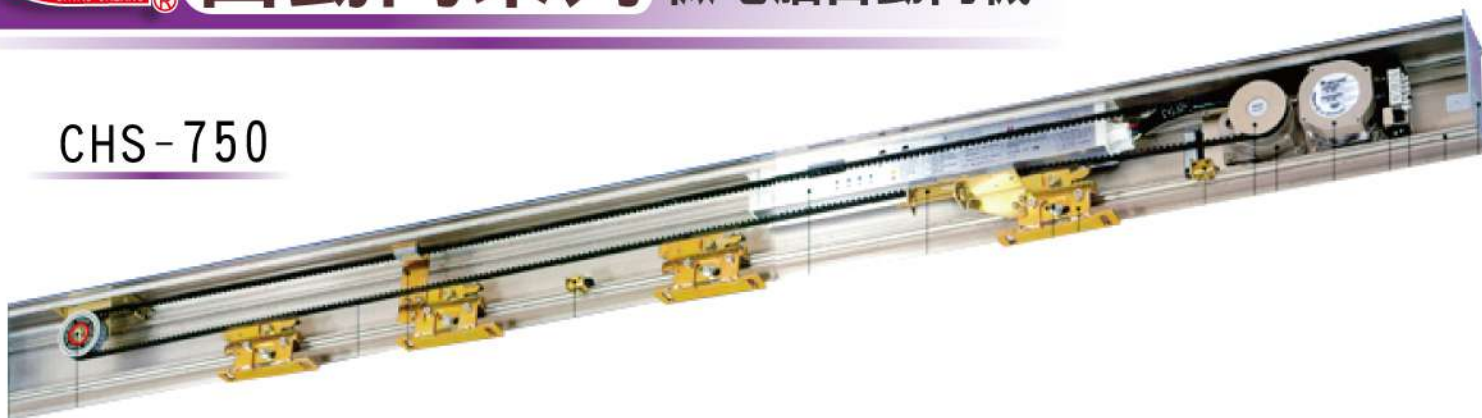

主要的模組

- 高效率電源供應器裝置
- 24V直流無刷馬達驅動裝置
- 程式控制裝置
- 微處理器
- 數位運算循環控制
- 數位比率尺
- 明確的操作內容顯示

可擴充的模組

- 門扇局部開啟，可自由選擇門扇1/2或2/3的開啟寬度
- 電池組在停電時，可自由選擇使門扇關閉或開到底的功能【可選配】
- 電鎖設備【可選配】


產品規格

項目	型號	CHS-750
門扇重量	150kgX1(single)	100kgX2(double)
門扇寬度	700mm~2000mm	700mm~2000mm
機箱長度	2100mm(A) 2400mm(B) 3000mm(C) 4200mm	4.2M-2.1+2.1(AA) 4.8M-2.4+2.4(BB) 6M-3+3(CC) 4.2Mx1
開門速度	20~50 cm/sec	20~50 cm/sec
關門速度	20~40 cm/sec	20~40 cm/sec
控制系統	8 bit microprocessor	
馬達	24V DC 35W brushless motor	
使用電源	AC 110V / 220V 50 / 60HZ±10%	
可供應外用電源	24V DC /500mA	
平均消耗功率	35W	
保持開門時間	0.5~15 sec (adjustable)	
工作環境溫度	-20°C~+50°C	
全開/半開功能	Available(1/2 or 2/3)	
字幕顯示	14mm X 8mm (4digital)	

機箱長度 標準型4.2M 可選配(B&C可選配)


高效率的直流無刷馬達

- 可正、反轉的24V直流無刷馬達，及齒輪箱變速系統
- 18M 標準齒輪皮帶為黑色，使用在一般用途(可選配V型皮帶)
- 18M PU齒輪皮帶為白色，使用在無塵室

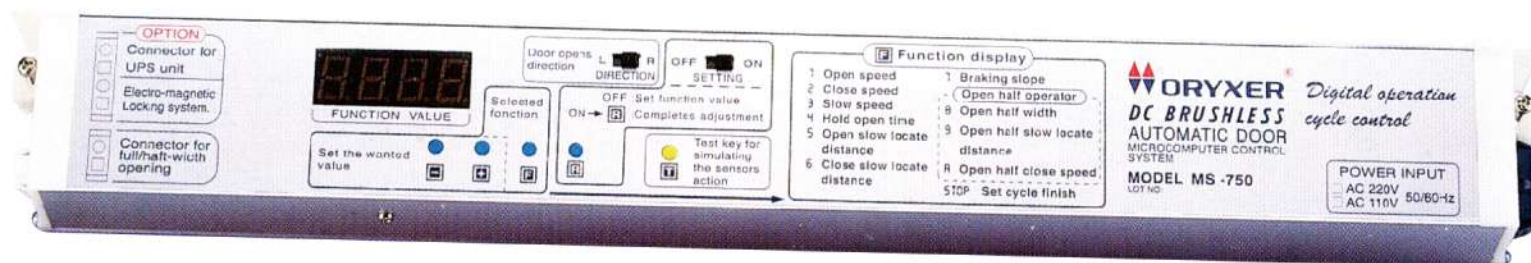

門機的安全功能

SGS-TUV
Member of the
SGS-Group and TUV Saarland e.V.

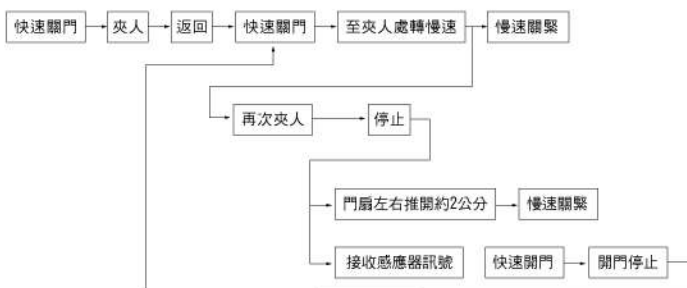

CHS-7508



應用在廣泛多樣化的空間

使用在木製門，鋁門，金屬門或玻璃門等，可有多種不同樣式的設計。

使用壽命長

新科技的減速裝置，包含了液壓滾動摩擦科技和單向離合器的結構技巧，體積小壽命長。

能輕易的開門

開門力量非常小，即使是殘障人士、老年人或孩童都能輕易地開門。

安裝簡易

組件可以很易容的嵌入鋁合金軌道，安裝，調整容易。

產品規格

項目 \ 型號	一般型(7508)	重型(7510)	超重型(7510X2)
門扇寬度	70~150cm		
鋁軌長度	2m, 2.4m, 3m		
門扇重量	8~40kg	40~80kg	80~130kg
減速器	一組	一組	二組
鋁軌傾角	1.2cm / 100cm		

雨蓬拉桿組

CHD-611B



材質:SUS.304不鏽鋼

用途:懸吊式雨蓬適用

說明:不鏽鋼管自備(1"1/2~2") 依現場所需，尺寸自行剪焊接，有正反牙，可調整長度。



(A) 1對2壁座
(可依需求調整角度)




(B) 1對1壁座

(C) 焊接於鐵件上

(D) 鋁料或實木用

(E) 玻璃採光罩用



作法一	作法二	作法三	作法四
			
1對2雨蓬拉桿組	鋁料或實木	鐵件	玻璃採光罩用 固定玻璃用 玻璃料
配件：A+2C	配件：B+D	配件：B+C	配件：B+E

雨蓬玻璃拉桿組

CHD-611C

材質:SUS 304不鏽鋼

說明:不鏽鋼牙條自備(10MM)

依現場所需，尺寸自行裁剪。

(A) CHD-611C-1
牆對牙條

(B) CHD-611C-2
牙條對玻璃

(C) CHD-611C-3
牆對玻璃(最大玻璃承重100KG)



(1) CHG-105
銅製固定桿



(2) CHG-106
野藤定位桿




(3) CHG-107
ST伸縮桿



(4) CHG-104
FM伸縮桿



(5) CHG-101
四連桿(輕型 重型)

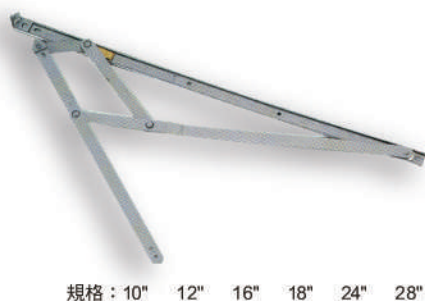

(6) CHG-102 重型四連桿
7018S-18" 重型四連桿定位功能



(7) CHG-103
上下四連桿(長)297mm(防垂)



(8) CHG-108
直軸窗鉸鏈



(9) CHG-109
窗扣




(10) CHG-110
240#橫拉窗扣



(11) CHG-120
(DR-605) 窗鉤鎖



(12) CHG-121
(DR-600) 推射窗專用鎖



(13) CHG-122
上下安全窗扣





(14) CHG-123
推窗把手



(15) CHG-124
推窗把手(大型)






(16) CHG-125
組合式鋁條+兩 / 膠條

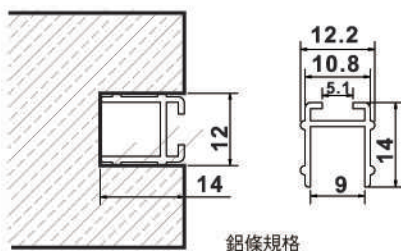

(17) CHG-126
組合式鋁條+毛刷條




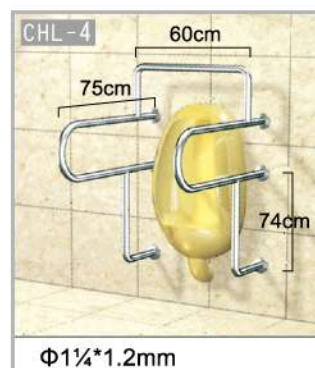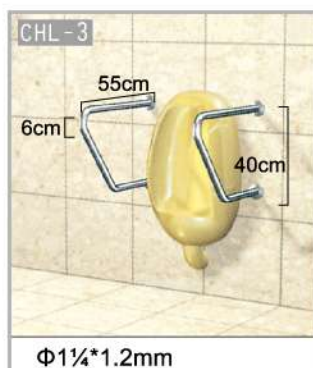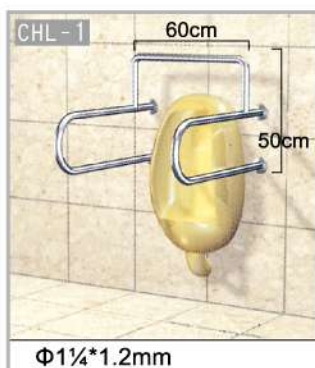

- ▶ Φ1¼*30cm
- ▶ Φ1¼*40cm
- ▶ Φ1¼*50cm
- ▶ Φ1¼*60cm
- ▶ Φ1¼*70cm
- ▶ Φ1¼*80cm
- ▶ Φ1¼*90cm
- ▶ Φ1¼*100cm
- ▶ Φ1¼*120cm
- ▶ Φ1¼*180cm
- ▶ Φ1¼*240cm

※皆可訂做Φ1½


CH-174M

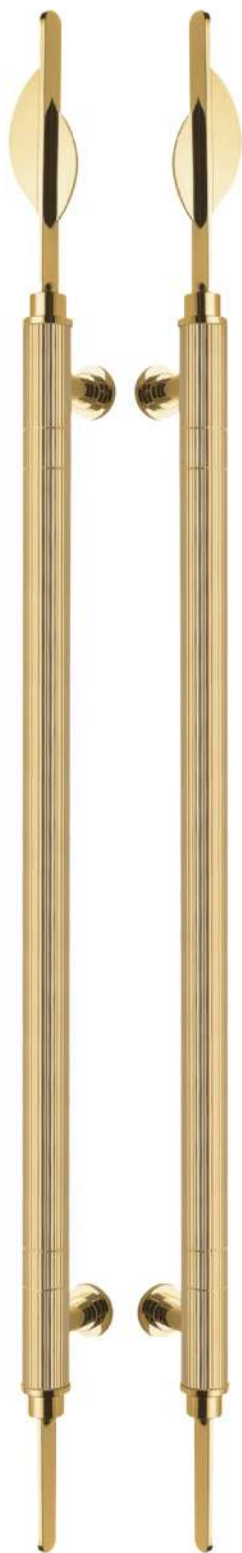


CH-171



CH-146L

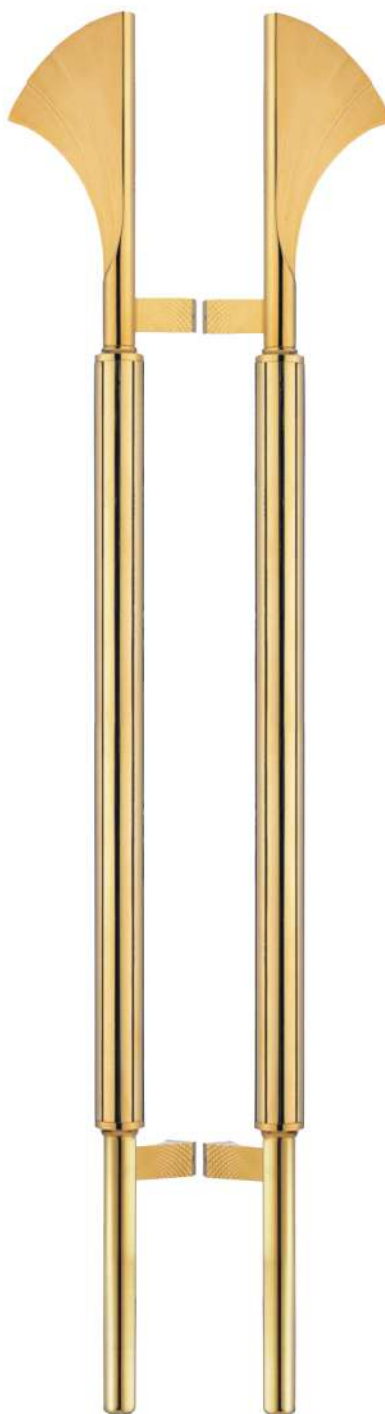

CH-356L

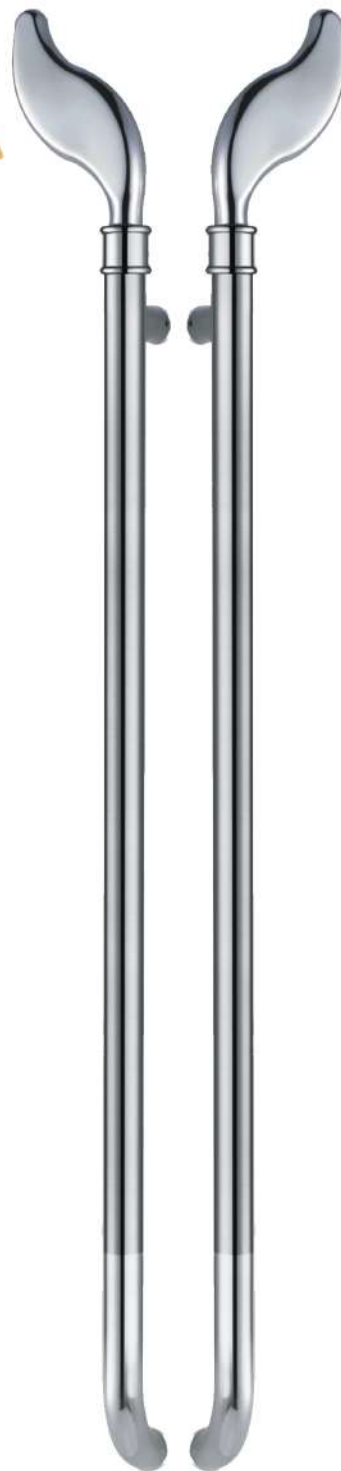

材質 鈦金/紅古銅

規格表

SIZE	A	B	C	D
M	745	1200	38	100

材質 鈦金/黑桃木+紅古銅

規格表

SIZE	A	B	C	D
M	505	800	38	100

材質 鈦金

規格表

SIZE	A	B	C	D
M	430	790	38	65

材質 砂光

規格表

SIZE	A	B	C	D
L	900	1200	38	85

(A: 心距 B: 全長 C: 管徑 D: 面寬)

CH-286L



材質 黑桃木+星孔砂光/花梨木+砂光

規格表

SIZE	A	B	C	D
L	1270	1300	20 x 450	60

CH-215L2




材質 啞黑木+鏡光/砂光

規格表

SIZE	A	B	C	D
L	1085	1125	25 x 38	81

CH-218

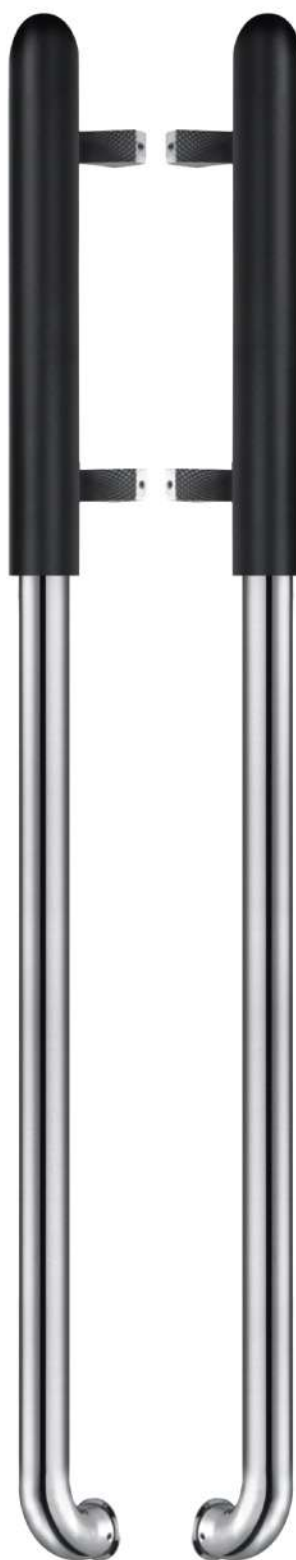

材質 啞黑木+砂光/鏡光

規格表

SIZE	A	B	C	D
L	745	1100	51	86

CH-239B




材質 砂光+啞黑/砂光


規格表

SIZE	A	B	C	D
MB	488 x 660	1200	38	65


CHC-608

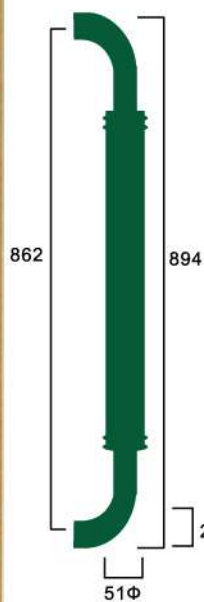


CH-213B

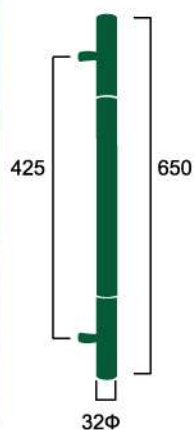


CH-214B

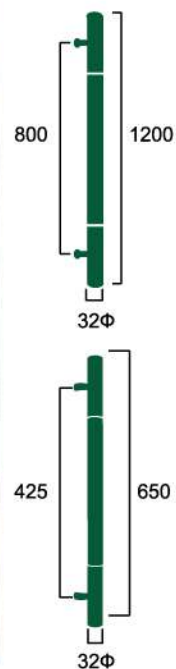


CH-217B

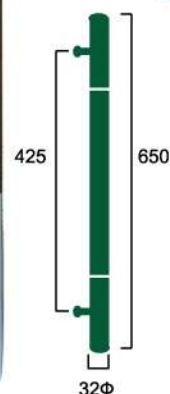


CH-615

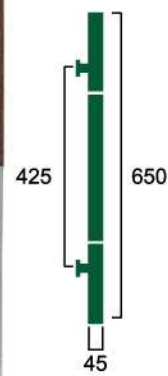


CH-616A

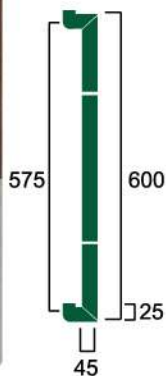

CH-616B

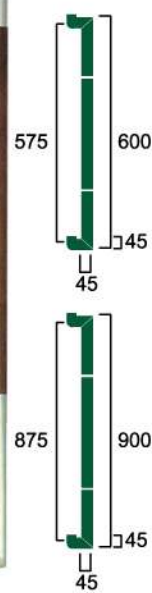

HD-276B

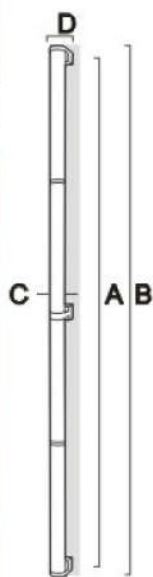

材質

莎比利木 + 砂光

MATERIAL

SA + BSN

規格表

SIZE	A	B	C	D
LA	770	800	38	70
LB	1560	1590	38	70

HD-276A



材質

莎比利木 + 砂光

MATERIAL

SA + BSN

規格表

SIZE	A	B	C	D
M	770	800	38	70

HD-233



材質

橡木 + 砂光

MATERIAL

OAK + BSN

規格表

SIZE	A	B	C	D
M	415 x 465	1000	38	70
N	622 x 698	1500	38	70

HD-104



材質

黑桃木 + 砂光

MATERIAL

W + BSN

規格表

SIZE	A	B	C	D
M	400	600	38	77
L	615	800	51	115

HD-256B



材質

橡木 + 鏡光 砂光 + 鏡光

MATERIAL

OAK + PC BSN + PC

規格表

SIZE	A	B	C	D
MB	970	1000	38	55
LB	1445	1500	51	65

HD-277



材質

橡木 砂光


MATERIAL

OAK BSN


規格表

SIZE	A	B	C	D
LA	855	900	38	60
LB	1445	1500	51	65


CH-613

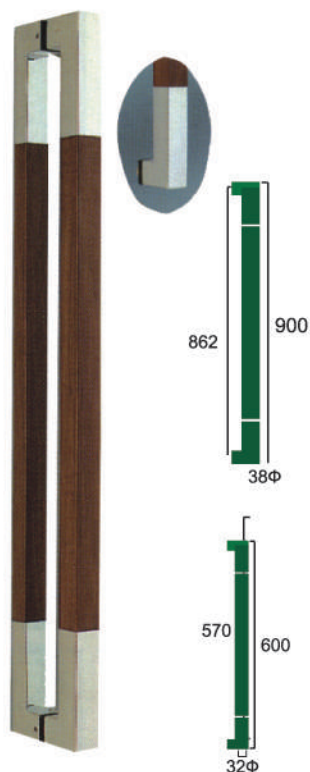


CH-614

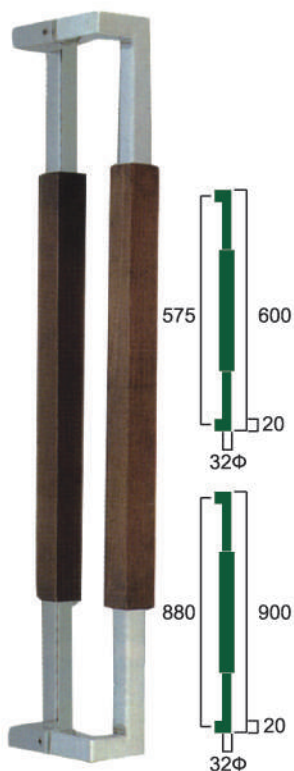


CH-620

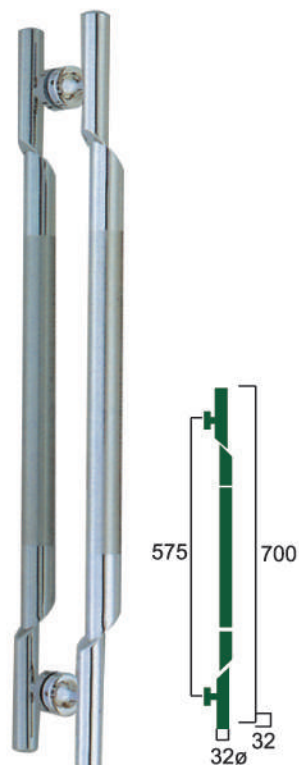

CH-626

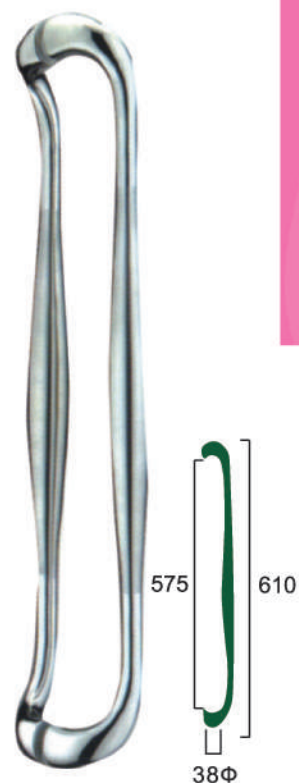


CH-618A

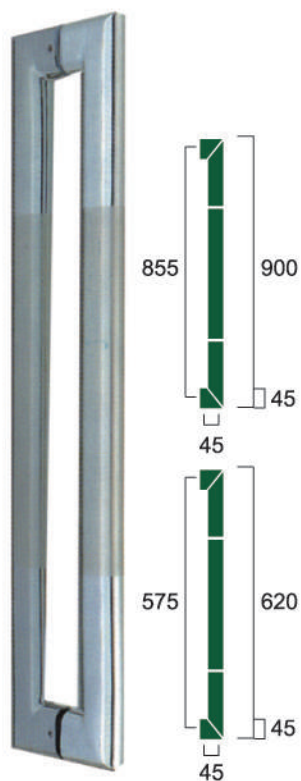


CH-618B




CH-619

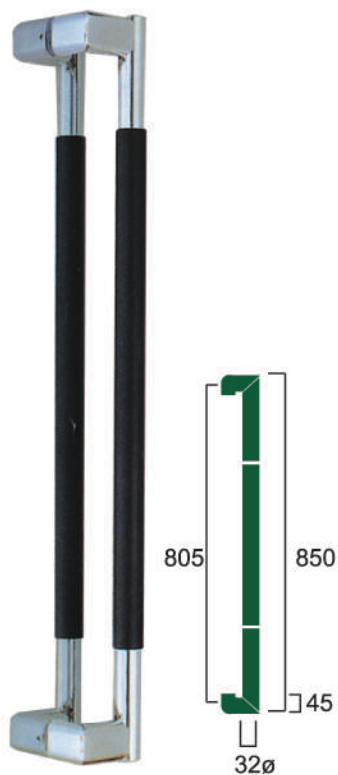


CH-603A 2彎

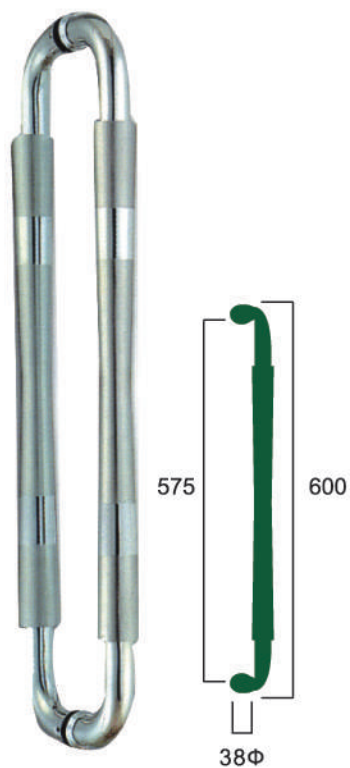


SA-8200B-1A

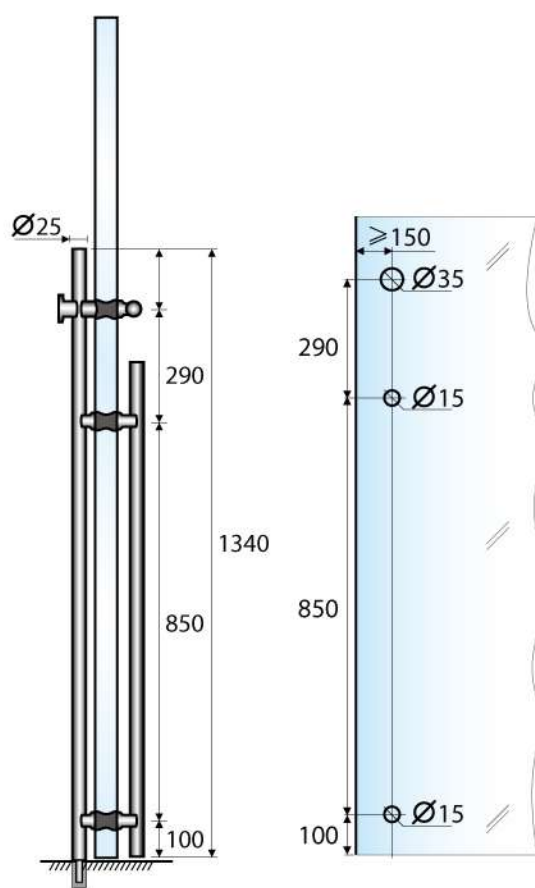


SA-8200B-1

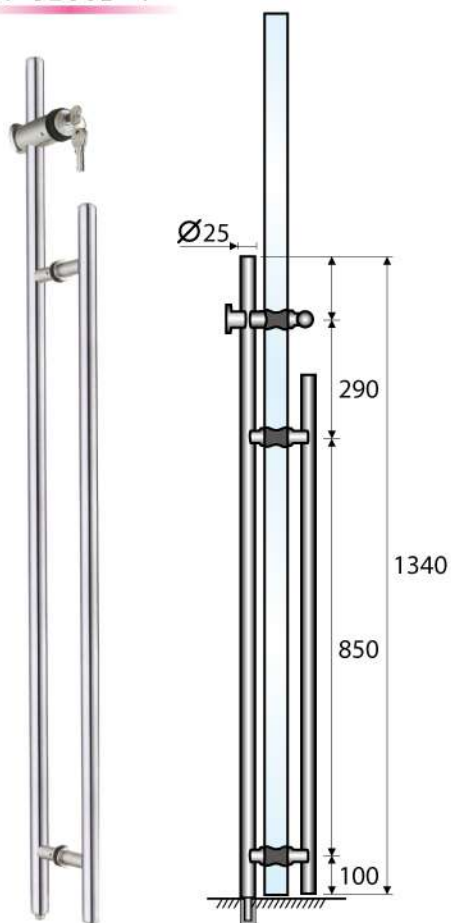


SA-8200B-3

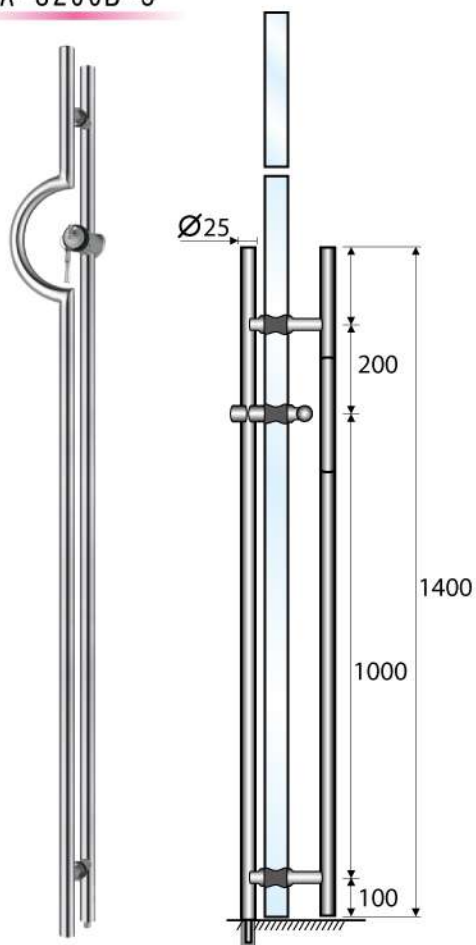

SA-8200B-4

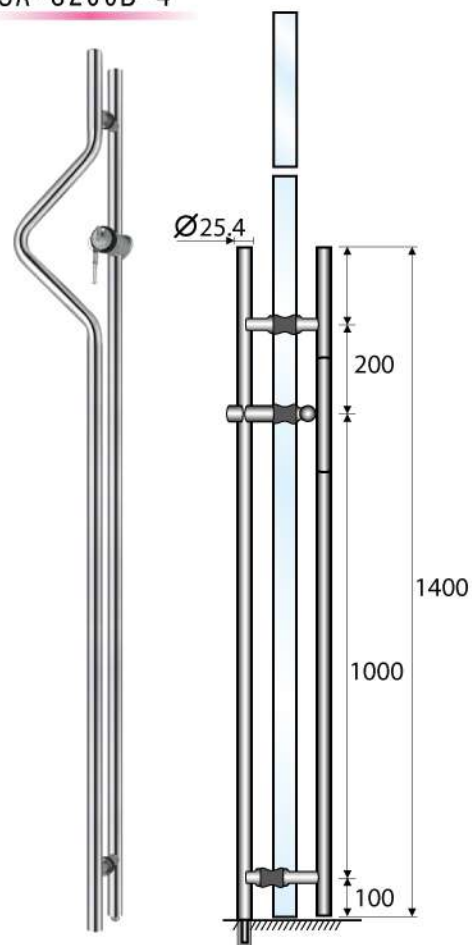


CHC-8628模特



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
模 特	600	275

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm


CHC-8627模特



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
模 特	600	275

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm


CHC-8619埃及女神
(ST/鈦金/雙色)



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
埃及女神	495	250

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm


CHC-8631美人魚
(ST/鈦金/雙色)



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
美人魚	600	275

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm


CHC-8620聖使
(ST/鈦金/雙色)



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
聖 使	510	270

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm


CHC-8622入樽
(ST/鈦金/雙色)



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
入 樽	500	200

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm


CHC-8617形體
(ST/鈦金/雙色)



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
形 體	390	200

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm

CHC-8621足球
(ST/鈦金/雙色)



FORMAT	SIZE(mm)	
	A	B
足 球	450	200

注:安裝鉗孔 ϕ 12mm