



前後雙向緩衝

開關門安靜耐用，避免施力過大損害門片


軌道安裝方式

01. 外露式

02. 隱藏式



8mm強化玻璃樣式

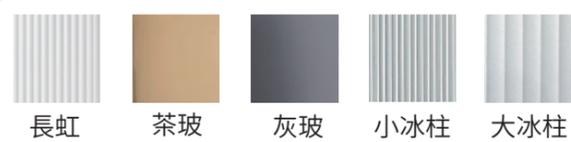

細框鋁料45°接角

搭配玻璃，更適合室內裝修的整體感



同步連動


有別於傳統拉門，開關更流暢

無下軌設計

不破壞地面視覺效果


橫拉門形式

一固二連動




固 動


一固三連動




二連動




三連動




二固對開連動



L型雙開 一固二動




L型雙開 一固三動



門片限制 單位：cm

寬度 55 ~ 200

極高 80 ~ 300

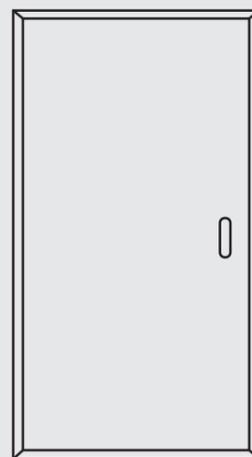

KG 單扇80kg以下

鋁合金框料特性



抗氧化

耐磨耗、抗氧化、有良好機械機能的特殊保護層。



陽極處理

抗蝕性、耐刮性高 表面耐刮硬度比傳統烤漆強9倍。



輕巧堅韌

鋁是金屬密度中最小，製成合金後更堅韌輕巧。



廣泛應用

鋁擠型產品被廣泛應用於室內裝潢、家具電子產品。



防火性佳

鋁合金在裝修中是防火性極好的材料



環保節能

鋁合金的回收再生率高，可達成環保、永續的目標。