

The world's favorite lock

Yale[®]

ST80 Series Floor Springs




ST80 系列地鉸鍊

ST80可調力地鉸鍊可使用於重型及各式大型門扇。
本產品經過EN1154認證，3~6號力量可適用於雙向或單向開之防火及遮煙門，最大載重300公斤。

特點

- 液壓控制回歸可達170度，最大開門角度則可達175度。
- 三個提供穩定良好性能的可調整閥門。
- 可調整開門速度(175度~15度)和加壓開門(15度~0度)。
- 可調整式開門定位或延遲關門從80度~175度。
- 鑄鐵本體。
- 通用不銹鋼飾板。
- 緩衝防夾功能為標準配備。
- 鋅合金外盒。
- 本體可替換軸心。

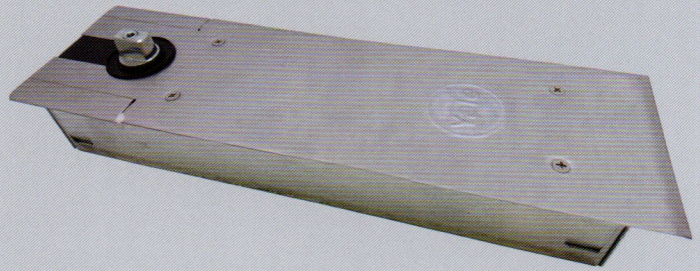

產品特性

主體與面板可替換市面上暢銷品牌，C/P值更高。

面板


通過簡單折斷預沖截角部分，即可適用於單向右開或左開門，雙向門則無需變更。

保固

10年

產地

韓國+台灣，非中國製

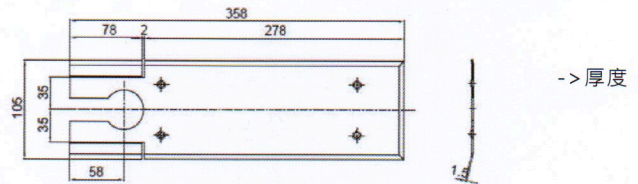

技術規格		ST80P
彈簧強度		3~6
可調式彈簧強度		●
標準和加大門扇	≤ 950mm	●
	≤ 1100mm	●
	≤ 1250mm	●
	≤ 1400mm	●
最大載重(公斤)		300
無開向		●
單向和雙向門		●
可調整式關門速度	175°~85°	●
	85°~15°	●
	15°~0°	●
緩衝防夾功能(機械式)		●
可調式延遲關門 (可選擇替代定位功能)		●
定位	可調整	●
重量(公斤)		9
尺寸(公厘)	長度	341
	寬度	78
	高度	60
通過EN1154地鉸鍊測試		●
美規一級認證		●

