



100/200/300/700/NK 系列

● 彈簧鉸鏈（上部）

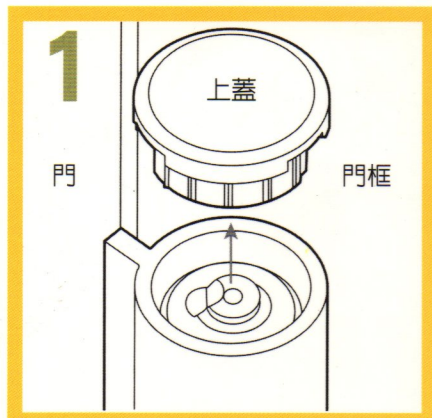

◇ 安裝完成後，取出上蓋。

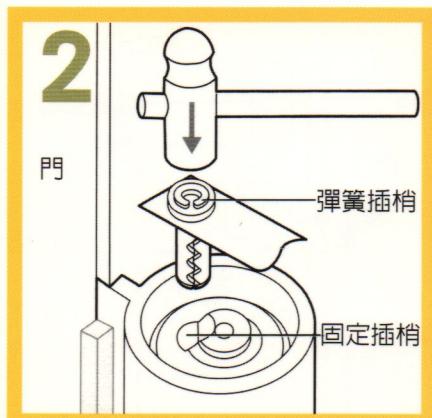


◇ 將門扇開啓約 $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$ ，將彈簧插梢確實打入安裝孔。




◇ 將門扇開啓約 90° 將彈簧鉸鏈轉軸之固定螺絲逆時鐘方向鬆3~4圈。

● 油壓鉸鏈（下部） ● 解除安裝

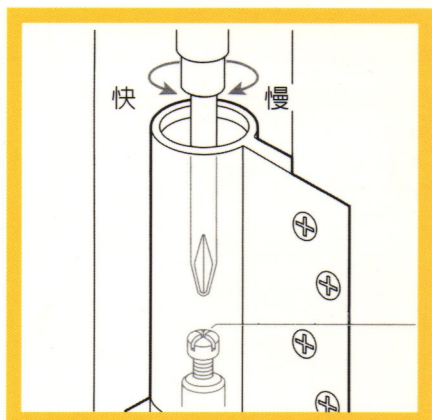


◇ 將下部之油壓鉸鏈取下，依蓋子上的快 (F) 慢 (S) 指示，調整回歸速度

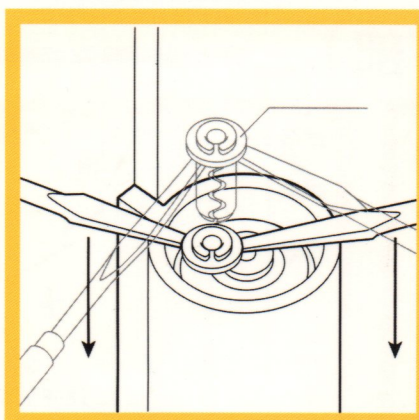

1. 將門扇開啓約 90° ，將轉軸螺絲順時鐘轉入3~4圈。
2. 關閉門扇，並會停止於 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 如圖指示將彈簧插梢拔出，彈簧插梢未取出前請勿強行關閉。
3. 若要再度使用，請更換新的彈簧插梢。

700 系列

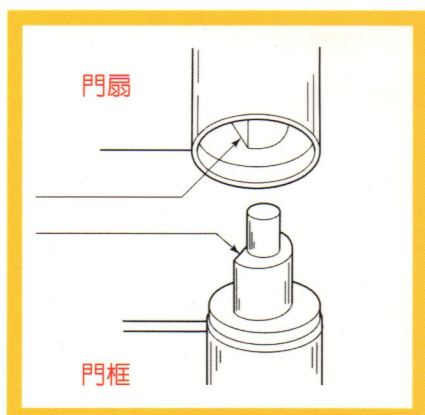

安裝前先將上下凹槽確實清潔後，將門扇凹槽確實安裝於門框上。

