AD SERIES

■左右勝手共通

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

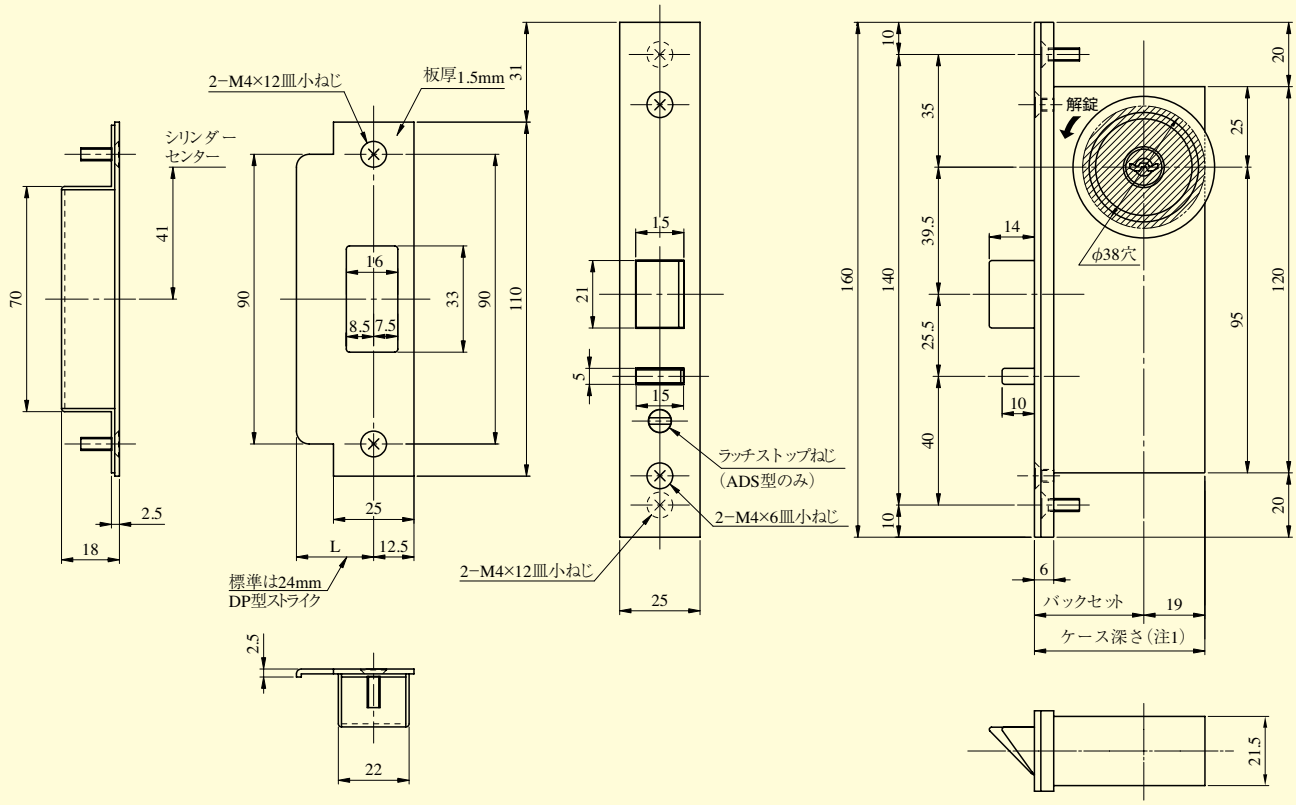

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

片開き扉用		
扉厚（以上〜未満）	記号	L寸法
29〜33	CM	20
33〜42	DP	24
42〜50	ER	28
50〜58	FT	32
58〜66	G	36

両開き扉用		
扉厚（以上〜未満）	記号	L寸法
29〜33	K	16
33〜37	L	18
37〜42	CM	20
42〜46	N	22
46〜50	DP	24
50〜54	Q	26
54〜58	ER	28
58〜62	S	30
62〜66	FT	32

（注1）AHシリーズ（2006年6月廃止品）とはケース深さが異なりますのでご注意ください。
（注2）本製品はケースの逆取り付けは不可です。

装着可能シリンダー	型　式	機　能	バックセット（mm）／ケース深さ（mm）	扉厚（mm以上〜mm未満）
U9 PR（−J） LB（−J） JN	ADT ADS ADB	1 2 3 4 5	34／53 51／70 64／83	29〜33 33〜42 42〜50 50〜58 58〜66